GRAM Q2

220V ABS RS-232

Imprimante pour tickets et étiquettes

- Chargement du papier simplifié.
- Vitesse d'impression : 76 mm/s.
- Détecte le début de l'étiquette.
- Sortie frontale, à l'abri des liquides.
- Capacité maximale 90 mm de diamètre.
- Barre d'état led.
- Compatible K3, K3i et Z3.
- Tête d'impression amovible sans vis.

Charge rapide, sans temps d'attente
Grand angle d'ouverture pour un chargement pratique du papier.

Connecter et imprimer

Nos équipements dotés d'indicateurs K3, K3i y Z3 sont prêts à imprimer avec notre Q2, directement.

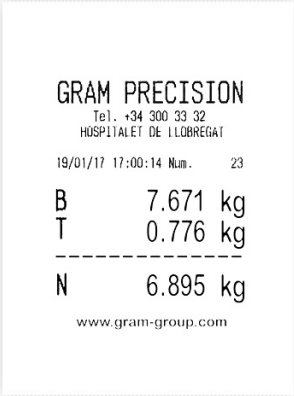

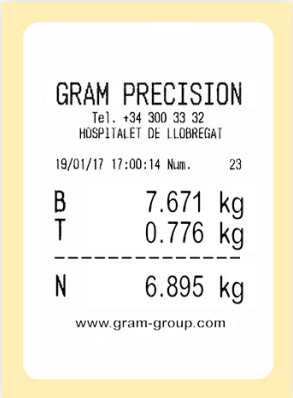

Modèle	Q2
Référence	70814
Type d'impression	Impression thermique directe
Résolution impression	203 dpi (8 dots/mm)
Vitesse Impression	3 IPS Max.
Largeur impression	56 mm max.
Hauteur impression	400 mm
Processeur	32 bit RISC CPU
Mémoire RAM	2 MB
Mémoire Flash	2 MB
Capteurs incorporés	Détecteur de défaut de papier, d'espace, d'encoche, de taches noires et de température.
Type approvisionnement	Rouleau continu, étiquettes prédécoupées ou étiquette continue.
Largeur approvisionnement	1" (25 mm) – 2.44" (62 mm)
Épaisseur approvisionnement	0,003" (60 um) – 0,007" (180 um)
Diamètre rouleau étiquette	90 mm
Interface	USB, RS232C
Panneau de contrôle	LED indicateur tricolore, touche allumé/éteint et touche d'avancée du papier.
Alimentation (Entrée)	AC 100 V ~240 V 50/60 Hz 1,5 A
Alimentation (Sortie)	DC12V/2A
Environment Operation	41 ºF – 104 ºF (5 ºC – 40 ºC), 30 % - 85 % sans condensation
Environment Storage	-4 ºF – 122 ºF (-20 ºC – 50 ºC), 10 % - 50 % sans condensation
Dimension produit (mm)	186 x 133 x 128
Poids net produit (g)	805
Dimension emballage (mm)	140 x 160 x 265
Poids total avec emballage (kg)	1,5
PVP (€)	---,--

Tête amovible

La tête d'impression peut facilement être changée, en quelques secondes, manuellement, sans outil.

Support rouleau anti-pertes

Le support du rouleau de papier ou d'étiquettes est réglable et inclut un système anti-pertes.

Intérieur résistant et durable.

Fabriquée avec un moteur de grande taille et des engrenages au diamètre important, en vue d'une longue durée de vie.

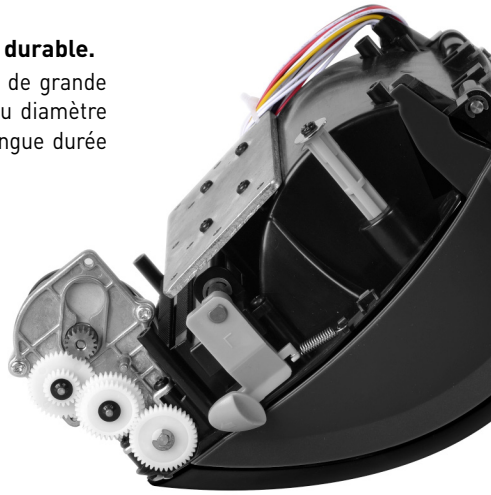

Dimensions extérieures (mm)

Q2