GRAM

Xtrem Buffalo

600 kg
5.000 kg

Plateformes robustes et de grande qualité, pour un usage intensif

- Conception de double cadre, roulement à billes et plateau de pesée vissé.
- Conçue entièrement avec la toute nouvelle technologie digitale XTREM.
- Structure avec revêtement époxy double couche.
- Capteurs de pesée avec protection IP67.
- Totalement autonome, envoie les données vers un indicateur, un PC, une tablette ou un smartphone iOS ou Android (*).
- Sécurité maximale : les données importantes de réglage et d'étalonnage se trouvent à l'intérieur de la plateforme.
- Elle se connecte au réseau WiFi (*) et envoie les données à tout ordinateur connecté au réseau IP.
- Flexibilité totale : envoie les données par câble et Wifi.
- Modèles HR avec une précision jusqu'à 10 g.

(*) Optionnel.

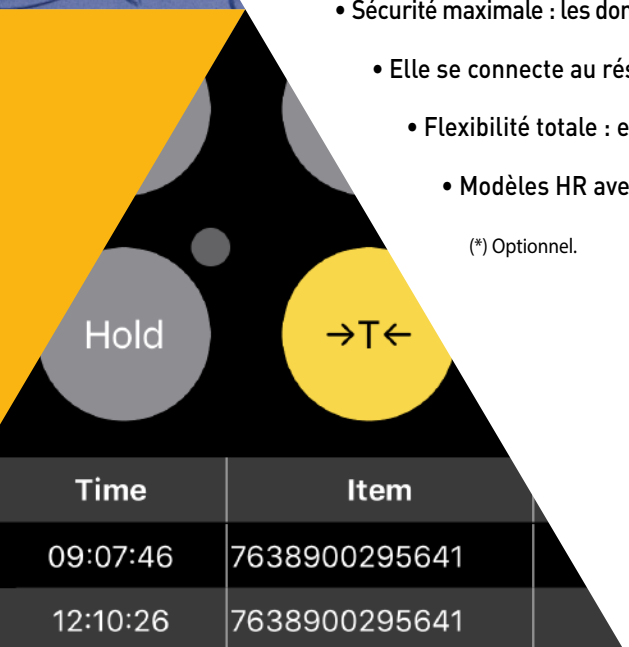

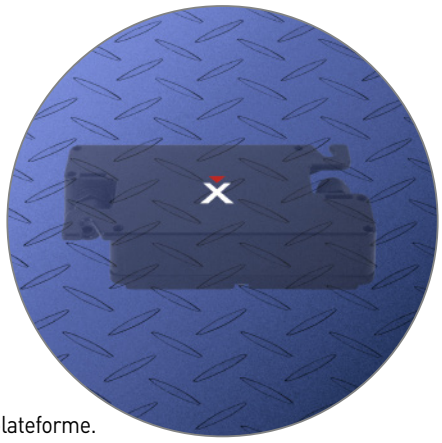

Concept Digital

Technologie digitale XTREM intégrée dans la plateforme.

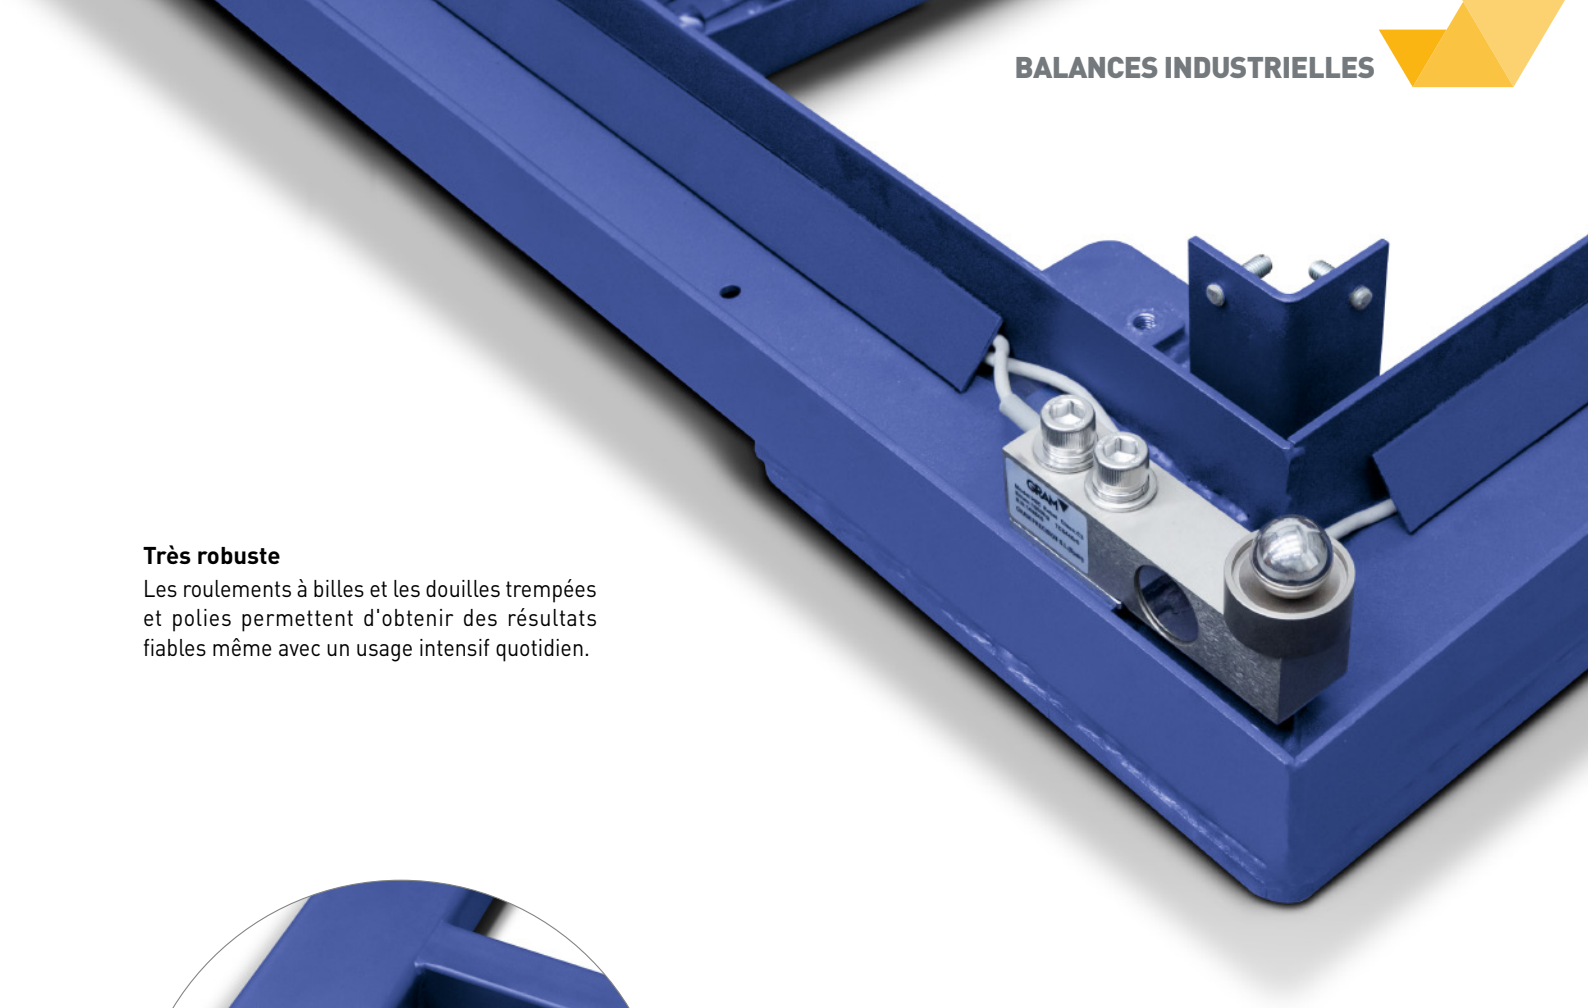

Très robuste
Les roulements à billes et les douilles trempées et polies permettent d'obtenir des résultats fiables même avec un usage intensif quotidien.

Maintenance facile
Module Xtrem entièrement numérique intégré, avec communication avancée.

Double structure renforcée
Chassis supérieur et inférieur très résistants .

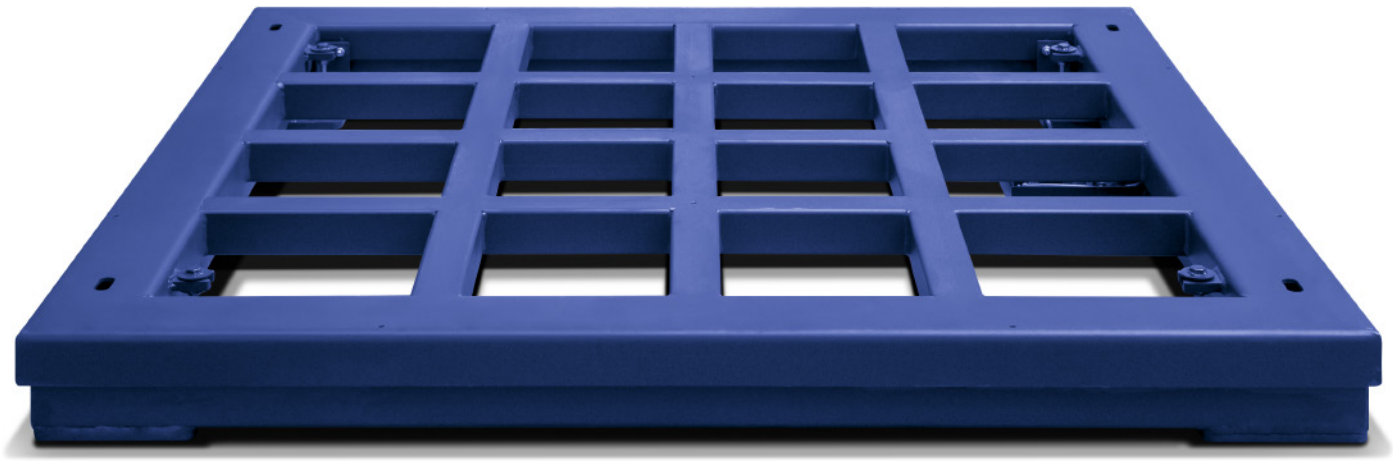

Câble renforcé
Le câble en acier blindé pour le raccordement au réseau électrique ou connexion à un indicateur de poids, garantit résistance et fiabilité maximales.

Maintenance facile
Plateau de pesée amovible pour l'accès à l'électronique et aux capteurs internes.

Modèle	Xtrem Buffalo 1212-600	Xtrem Buffalo 1212-1,5T	Xtrem Buffalo 1212-3T	Xtrem Buffalo 1212-5T	Xtrem Buffalo 1512-1,5T	Xtrem Buffalo 1512-3T	Xtrem Buffalo 1512-5T	Xtrem Buffalo 1515-1,5T	Xtrem Buffalo 1515-3T	Xtrem Buffalo 1515-5T	Xtrem Buffalo 2015-1,5T	Xtrem Buffalo 2015-3T	Xtrem Buffalo 2015-5T
Référence	71871	71613	71614	71880	71615	71616	71881	71617	71436	71882	71618	71619	71883
Capacité	600 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg	1500 kg	3000 kg	5000 kg
Résolution	100 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g	200 g	500 g	1000 g
Unités de pesage	g, kg, lb, oz												
Connectivité	RS 232-C, WiFi (opcional)												
Vitesse de transmission	9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds												
Alimentation	Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur												
Température de travail	-10ºC / +40ºC												
Épaisseur de tôle	5 mm												
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four												
Capteurs de charge	4 cellules H8C Rebel												
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP68, en acier inoxydable AISI304												
Dim. Plate-forme (en mm)	1200 x 1200				1500 x 1200			1500 x 1500			2000 x 1500		
Hauteur minimale (mm)	128												
Poids net de la plate-forme (kg)	198 kg				238 kg			281 kg			365 kg		
Dim. emballage (mm)	1210 x 1210 x 150				1510 x 1210 x 150			1510 x 1510 x 150			2010 x 1510 x 150		
Poids total avec emballage (kg)	198 kg				238 kg			281 kg			365 kg		

Modèle	Xtrem Buffalo 1212-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1212-3T HR	Xtrem Buffalo 1512-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1512-3T HR	Xtrem Buffalo 1515-1,5T HR	Xtrem Buffalo 1515-3T HR	Xtrem Buffalo 2015-1,5T HR	Xtrem Buffalo 2015-3T HR
Référence	71872	71873	71874	71875	71876	71877	71878	71879
Capacité	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Résolution	10 g	20 g	10 g	20 g	10 g	20 g	10 g	20 g
Unités de pesage	g, kg, lb, oz							
Connectivité	RS 232-C, WiFi (optionnel)							
Vitesse de transmission	9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds							
Alimentation	Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur							
Température de travail	-10ºC / +40ºC							
Épaisseur de tôle	5 mm							
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four							
Capteurs de charge	4 cellules H8C Rebel							
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP68, en acier inoxydable AISI304							
Dim. Plate-forme (en mm)	1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Hauteur minimale (mm)	128							
Poids net de la plate-forme (kg)	198 kg		238 kg		281 kg		365 kg	
Dim. emballage (mm)	1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		2010 x 1510 x 150	
Poids total avec emballage (kg)	198 kg		238 kg		281 kg		365 kg	

Dimensions extérieures (mm)

Xtrem Buffalo 1212



Xtrem Buffalo 1512



Xtrem Buffalo 1515



Xtrem Buffalo 2015

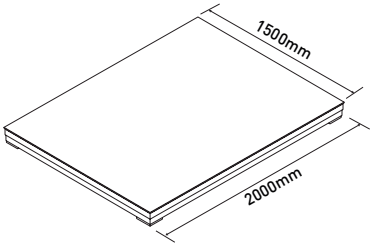

▶ INDICATEUR K3

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6170	K3-W	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6170	K3-X	Câble

CE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, PRINT.EXT, PCS, TOL, CAL.EXT, MOVE, INOX, LCD DISPLAY, IP-65

▶ INDICATEUR K3i

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6171	K3i-W	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6171	K3i-X	Câble

CE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, PRINT.EXT, PCS, TOL, CAL.EXT, MOVE, INOX, LCD DISPLAY, IP-65

▶ INDICATEUR K3i Printer (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60960	K3i Printer	100.000 divisiones

CE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, PRINT.INT, PCS, TOL, CAL.EXT, MOVE, INOX, LCD DISPLAY, IP-65

▶ INDICATEUR SC2 (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones

CE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, PCS, MOVE, ABS, LCD DISPLAY

▶ INDICATEUR K4i (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modèle	Précision
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.

CE, M¹ VERIFIABLE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, PCS, MOVE, TOL, LCD DISPLAY, IP-65, INOX

▶ INDICATEUR K2 (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones

CE, M¹ VERIFIABLE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, MOVE, ABS, LCD DISPLAY

▶ INDICATEUR K2E (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones

CE, M¹ VERIFIABLE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, MOVE, ABS, LCD DISPLAY

▶ INDICATEUR K2N (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones

CE, M¹ VERIFIABLE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, PCS, MOVE, ABS, LCD DISPLAY

▶ INDICATEUR K2P (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones

CE, M¹ VERIFIABLE, M² INTERN, 220 V, BAT.INT, RS-232, PRINT.EXT, PCS, MOVE, ABS, LCD DISPLAY

▶ VÉRIFICATION

Ref.	Certificats	
8016	Certificat de vérification CE de 301 kg à 600 kg	M
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg	M
8032	Certificat de vérification CE de 1501 kg à 3000 kg	M
8034	Certificat de vérification CE de 3001 kg à 6000 kg	M

Ref.	Certificats
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10000 kg

M (*) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".

▶ OPTIONS INDICATEUR

Ref.	Modèle
33799	Tableau WiFi
32330	Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SUPPORTS / BASE COLONNES

Ref.	Modèle
33207	Support rotule ABS
3803	Support U tub acier inoxydable
32278	Support U mural acier inoxydable
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS

Ref.	Modèle
3804	Base acier peint avec colonne
3805	Base acier inoxydable avec colonne
71337	Base acier inoxydable avec colonne K4i

Indicateur non inclus.

▶ CÂBLES

Ref.	Modèle
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 4 m
32294	Câble RS-232 à imprimante K
36767	Câble RS-232 à PC (K2, SC2)
36766	Câble RS-232 à Impresora (K2, SC2)
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)
36858	Câble RS-232 à imprimante (K4i)

▶ SOFTWARE

Ref.	Modèle	PVP (€)
----	APP Xtrem iOS / Android	Sans frais
----	Software Xtrem PC	Sans frais

Ref.	Modèle	PVP (€)
3792	Software EX-Link pour PC (**)	0,00

Ref.	Modèle
4877	Software PW-Link pour PC (***)

▶ PÉRIPHÉRIQUES

Ref.	Modèle
70814	Étiqueteuse Q2
70034	Imprimante PR4 (RS-232)

Étiqueteuse Q2.

Ref.	Accessoires Étiqueteuse
36904	Rouleau d'étiquettes Q2 70x58mm

Imprimante PR4.

Ref.	Modèle
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)

Ref.	Modèle
60210	Tricolore LED avec plaque à relais

▶ ACCESSOIRES DE PLATE-FORMES

Ref.	Modelo
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer



(**) Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.
(***) Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.