GRAM S5i

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · CAL.EXT · MOVE · TOL · LCD DISPLAY · IP-65 · INOX

Balanças para ambientes higiénicos e alimentares

- **Design higiénico:** Acabamento em aço inoxidável AISI-304 de acordo com as diretrizes HACCP.
- **Fácil de limpar:** Reduz a contaminação cruzada.
- **Estanque:** Proteção IP-65 contra poeiras e líquidos.
- **Personalizável:** Configura a impressão do ticket.
- **Conetividade:** Envio de dados diretamente para o PC.

Funções:

- **Suporte automático:** Mantém o valor do peso no visor mesmo que se retire o objeto da balança.
- **Tara automática:** Memória de 20 taras numéricas e da última pesagem.
- **Comprovação**: Identifica se o peso está dentro de um determinado intervalo de valores.
- **Conta peças:** Determina quantidades exatas de peças.

Cabo de alimentação direta e bateria recarregável

O cabo de alimentação está integrado com um sistema sem empanque para garantir a estanqueidade e inclui uma bateria recarregável com uma duração de 30 a 60 horas de autonomia.

Aplicações

Ideal para trabalho em ambientes secos e húmidos onde seja necessária uma limpeza habitual com água, como a pesagem de alimentos secos e húmidos, ingredientes, peças, pacotes, indústria, agricultura.

Conetividade

Ligação à impressora através da saída RS 232-C ou de ligação sem fios (opcional). Impressão de ticket com data e hora de cada pesagem, número do produto, n.º do lote, n.º do ticket, peso bruto, peso líquido, tara, cabeçalho e rodapé da página.

Visor multicolor

O visor muda de cor indicando se o peso estiver acima (cor vermelha), abaixo (cor amarela) ou dentro (cor verde) do limite do intervalo fixado.

Novo design

Com sistema de juntas de silicone e sem bordas nem cantos aguçados que garante a estanquidade, facilita a limpeza e reduz a acumulação de resíduos.

Modelo	S5i 6	S5i 15	S5i 30	S5i 6RS	S5i 15RS	S5i 30RS
Referência	60727	60728	60729	70249	70151	70152
Capacidade (g)	6.000	15.000	30.000	6.000	15.000	30.000
Resolução (g)	0,5	1	2	0,5	1	2
Fonte de alimentação	230V / 50 Hz (Euro)					
Temperatura de trabalho	+-5ºC /+35ºC					
Duração da bateria	30 - 60 horas					
Visor	LCD retroiluminado					
Segmentos	6 dígitos					
Altura (dígitos em mm)	25					
Unidades de pesagem	g (kg), lb, oz					
Material da estrutura	Aço inoxidável AISI 304					
Conetividade	Não			RS 232-C, USB (Opcional)		
Proteção de estanqueidade	IP-65					
Dim. prato de pesagem (mm)	290 x 210					
Dim. do produto (mm)	295 x 334 x 110					
Peso líquido do produto (kg)	4,7					
Dim. da embalagem (mm)	418 x 390 x 240					
Peso total com embalagem (kg)	6,8					
PVP (€)	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--

Ref.	Acessórios	PVP(€)
32332	Pedal de tara	---,--
5263	Indicador repetidor RD3 (Compatível com S5i-RS)	---,--
6950	Indicador repetidor sem fios RD3W	---,--
70034	Impressora com cabo PR4 (Compatível com S5i-RS)	---,--
70035	Impressora sem fios PR4W	---,--
70036	Impressora com cabo PR6 (Compatível com S5i-RS)	---,--
70037	Impressora sem fios PR6W	---,--
60210	Semáforo 3 luzes LED com placa de relés	---,--
4877	Software Virtual Key (Compatível com S5i-RS)	---,--
61084	Cabo USB Direct (Compatível com S5i-RS)	---,--
36788	Cabo RS-232 para RD3 ou PC, 1,5 m (Compatível com S5i-RS)	---,--
3739	Cabo RS-232 para RD3 ou PC, 4 m (Compatível com S5i-RS)	---,--

Dimensões exteriores
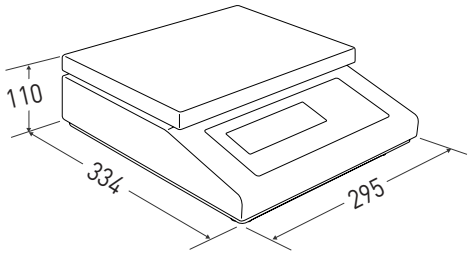
S5i