GRAM K3i-X

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · TOL · CAL.EXT · MOVE · INOX · LCD DISPLAY · IP-65

Modular und hygienisch

- **Resistenz:** Vollständig aus Edelstahl AISI 304 hergestellt.
- **Sicherheit:** Blockierbare Tastatur, um Funktionsänderungen zu vermeiden.
- **Flash-Speicher:** Erhält die Anzeige der letzten Wiegemenge.
- **GLP-GMP:** Mit Datum, Uhrzeit und Belegnummer (optional).
- **Kabellos:** Kompatibel mit dezentralen Druckern und Anzeigen, kabellos.
- **USB Direct-Anschluss:** Sendet Daten an PC-Anwendungen ohne Zusatzsoftware.

Anpassbar
Fünf Wägebrückengrößen mit flachem Profil.

Doppelte Anzeigeposition

Die Anzeige K3i kann für die Verwendung auf Tischen an jeder der Waagenseiten mit und ohne optionaler Säule befestigt. Die Anzeige kann ohne Halterung frei in der Nähe der Plattform platziert werden.

Geschützt

Sie wurde für eine intensive, anhaltende Nutzung entworfen und ist vor Flüssigkeiten und Staub geschützt, der Lastsensor befindet sich in einer hermetischen Kapsel. Die gesamte Oberfläche ist glatt mit abgerundeten Kanten, was eine Reinigung erleichtert.

Mobilität und Nutzbarkeit asegurada

Durch den Arbeitstisch mit oder ohne Räder (*) oder Rädern, die direkt an der Wägebrücke angebracht sind, besitzt sie die gewünschte Höhe und kann zu jedem gewünschten Ort transportiert werden.

(*) Räder aus vernickeltem Stahl und Tisch aus lackiertem Stahl.

Ausdruck der Ergebnisse

Verbindung zu unseren Druckern (optional), mit Kabel oder kabellos. Mit unseren PR6 erfolgt der Ausdruck auf Papier automatisch. Druckt drei Linien am Anfang und eine am Ende des Belegs, umfasst unsere Software Z3 THS für die Eingabe von Daten vom PC. Verbindet mit unserer dezentralen Anzeige über Kabel oder kabellos.

USB Direct, was Sie immer haben wollten

Mit unserem Direktkabel zwischen der Waage Serie X und Ihrem PC oder MAC, erscheinen die Wägedaten in jeder Anwendung oder jedem Dokument, das geöffnet ist. Ohne zwischengeschaltete Software, ohne Installation, einfach und effektiv.

Anzeige K3i
Option für Anzeige K3, K3i Printer, SC2, K2, K2N, K2E, K2P und K4i.

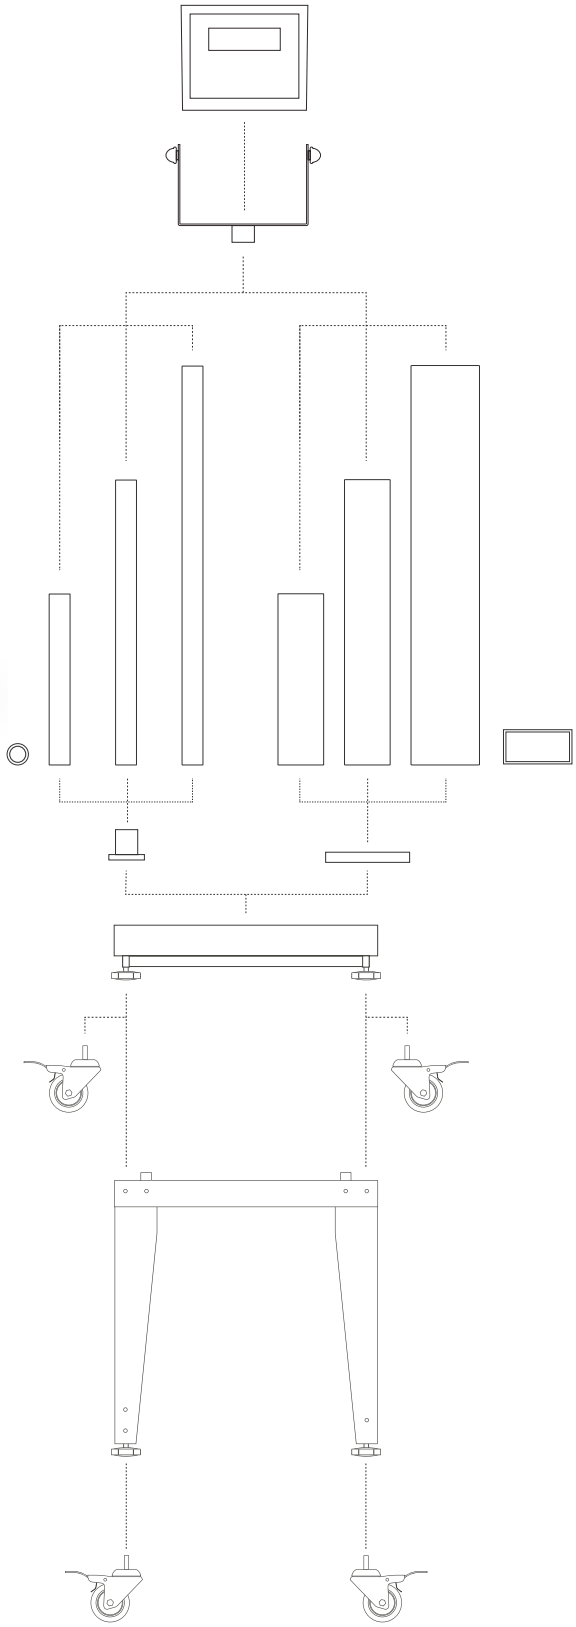

Säulenset
Drei Längen für Rundsäulen mit lackiertem Stahlträger oder Edelstahlträger und drei rechteckige Träger, die nur aus Edelstahl bestehen.

Füße und Räder
Vier Räder, davon zwei mit Bremse; um die Gummifüße der Wägebrücke ganz einfach zu ersetzen.

Tische
Sehr widerstandsfähige, höhenverstellbare Tische mit Rahmenbasis für eine einfache Reinigung und mit verstellbaren, rutschfesten Füßen.

Füße und Räder
Vier Räder, davon zwei mit Bremse; um die Gummifüße des Tisches ganz einfach zu ersetzen. Dadurch kann der Tisch sicher und einfach bewegt werden.

Äußere Abmessungen (mm)

K3i-X0-6
K3i-X0-15
K3i-X0 -30



K3i-X1-15
K3i-X1-30
K3i-X1-60
K3i-X1-150



K3i-X2-30
K3i-X2-60
K3i-X2-150



K3i-X3-150
K3i-X3-300



K3i-X4-150
K3i-X4-300
K3i-X4-600

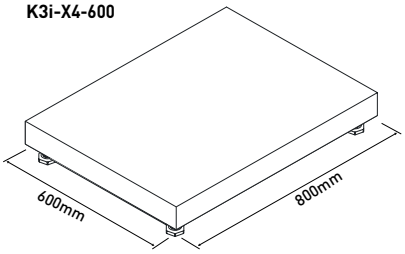

Modell	K3i-X0 6	K3i-X0 15	K3i-X0 30	K3i-X1 15	K3i-X1 30	K3i-X1 60	K3i-X1 150	K3i-X2 30	K3i-X2 60	K3i-X2 150	K3i-X3 150	K3i-X3 300	K3i-X4 150	K3i-X4 300	K3i-X4 600
Referenz	70285	70286	70287	70288	70289	70290	70291	70292	70293	70294	70295	70296	70297	70298	70299
Kapazität	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Auflösung	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Wägeeinheiten	g, kg, lb, oz														
Display	LCD Rückbeleuchtung														
Akustische Warnvorrichtung	Ja														
Verbindbarkeit	RS 232-C, kabellos (optional)														
Übertragungsgeschwindigkeit	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud														
Bits Anzahl und Parität	8 Bits, ohne Parität, 1 bit stop														
Zuführung	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batterie	6V-5AH; Betriebszeit 25/60 Stunden gemäß Verwendung														
Arbeitstemperatur	+5ºC / +35ºC														
Maße Wägebrücke (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Nettogewicht Wägebrücke (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Maße Verpackung (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Gesamtgewicht Verpackung (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---,--			---,--				---,--			---,--		---,--		

Ref.	Zubehör	PVP (€)
70322	Tisch für F1 Plattform	---,--
70323	Tisch für F2 Plattform	---,--
70324	Tisch für F3 Plattform	---,--
60968	4-Räder Kit für Plattform oder Tisch	---,--
70046	RF-2 Edelstahl-Hinterwand für Säckenwiegen für F2	---,--
70047	RF-3 Edelstahl-Hinterwand für Säckenwiegen für F3	---,--
32332	Tara-Pedal	---,--
5263	Separate Großanzeige RD3 (RS-232)	---,--
6950	Separate kabellose Großanzeige RD3W	---,--
70814	Etikettierer Q2	---,--
70034	Drucker PR4 (RS-232)	---,--
70035	Kabelloser Drucker PR4W	---,--
70036	Drucker PR6 (RS-232)	---,--
70037	Kabelloser Drucker PR6W	---,--
4877	Virtual Key Software für PC	---,--
4855	CS-1 Säule mit Trägerbasis aus Stahl	---,--
32278	U-Träger für die Wand, Edelstahl (K3, K3i, K3i Printer)	---,--
31661	Wandträger lackierter Stahl mit Kugelgelenk ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---,--
61084	USB Direct Kabel (K Version)	---,--
33205	RS-232 Kabel für RD3 oder PC, 1,5m (K Version)	---,--
3738	RS-232 Kabel für RD3 oder PC, 4m (K Version)	---,--
32294	RS-232 Kabel für Drucker (K Version)	---,--

Ref.	Optionen		PVP (€)
---	Ohne K3 Auswertegerät (nur die Waage)		---,--
6171	K3i Auswertegerät		---,--
60960	K3i Printer Auswertegerät		---,--
5305	SC2 Auswertegerät		---,--
60018	K2 Auswertegerät	M	---,--
60020	K2E Auswertegerät	M	---,--
60019	K2N Auswertegerät	M	---,--
60022	K2P Auswertegerät	M	---,--
60136	K4i Auswertegerät	M	---,--
8012	EG Eichschein bis 30 kg (*)	M	---,--
8014	EG Eichschein von 31 kg bis 150 kg (*)	M	---,--
8015	EG Eichschein von 151 kg bis 300 kg (*)	M	---,--
8016	EG Eichschein von 301 kg bis 600 kg (*)	M	---,--
8023	ISOCAL Zeugnis von 0,01 g bis 30 kg		---,--
8024	ISOCAL Zeugnis von 31 kg bis 300 kg		---,--
8025	ISOCAL Zeugnis von 301 g bis 600 kg		---,--
32330	3-Relais Ausgang		---,--
32277	Zweite RS-232 Ausgang		---,--
3776	Kabellose Verbindung (K Version)		---,--

Ref.	Set Säulen und Träger	PVP (€)
70303	Säule RXS Edelstahl mit Kugelgelenk ABS (X0, X1, X2, X3, X4)	---,--
70304	Säule RXM Edelstahl mit Kugelgelenk ABS (X1, X2, X3, X4)	---,--
70305	Säule RXL Edelstahl mit Kugelgelenk ABS (X2, X3, X4)	---,--
70300	Säule QXS mit Adapter und U-Träger Edelstahl (X0, X1, X2)	---,--
70301	Säule QXM mit Adapter und U-Träger Edelstahl (X0, X1, X2)	---,--
70302	Säule QXL mit Adapter und U-Träger Edelstahl (X3, X4)	---,--

Modell	K3i-X-RXS	K3i-X-RXM	K3i-X-RXL	K3i-X-QXS	K3i-X-QXM	K3i-X-QXL
Gesamthöhe (mm)	530	730	930	540	740	940

INFO

Säulenform
R: rund
Q: rechteckig

Material Basisträger
P: lackierter Stahl
X: Edelstahl

Säulenhöhe
S: 300mm
M: 500mm
L: 700mm