GRAM

Xtrem Condor M

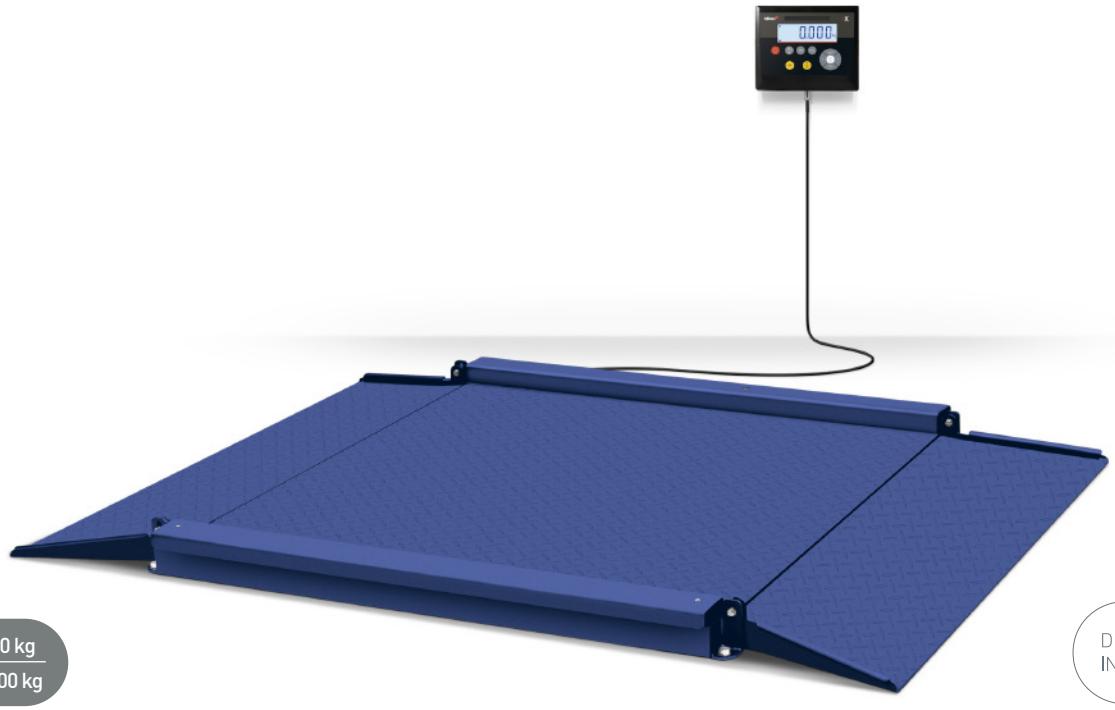

600 kg
3.000 kg

DESIGNED IN EUROPE

CE · M VERIFIED · CLASS III · 220V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · TOL · CAL.EXT · MOVE · ABS · METAL · EPOXY · LCD DISPLAY · IP-65

Pesaje con rampas plegables, con aprobación legal

- **Báscula digital con Verificación CE-M para uso legal y dos rangos de hasta 3000 divisiones.**
- **Plataforma de muy baja altura (50 mm) con anchas rampas para un cómodo acceso y salida de la carga.**
- **Modelo EP adecuado para pesaje de Europalet con carretilla manual.**
- **Con recubrimiento epoxy de dos capas, y sensores Clase C3 con protección IP67.**
- **Alta fiabilidad con su tecnología de comunicación Z Link y su corazón digital Xtrem.**
- **Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone Android [1].**
- **Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están blindados dentro de la plataforma.**
- **Web Server para envío de datos a navegadores Chrome, Edge y Safari.**
- **Flexibilidad total: Envía los datos por cable, Ethernet [2], WiFi [2] o RS485 [2].**
- **Preparada para alta conectividad (Industria 4.0)**

(1) Con opción WiFi.
(2) Opcional.

Visualiza los datos en un Smartphone

Nuestros equipos Xtrem con opción WiFi envían los datos directamente de la plataforma a un Smartphone con nuestra APP Android, de forma directa y sin indicador, de la plataforma de pesada al Smartphone, así de fácil.

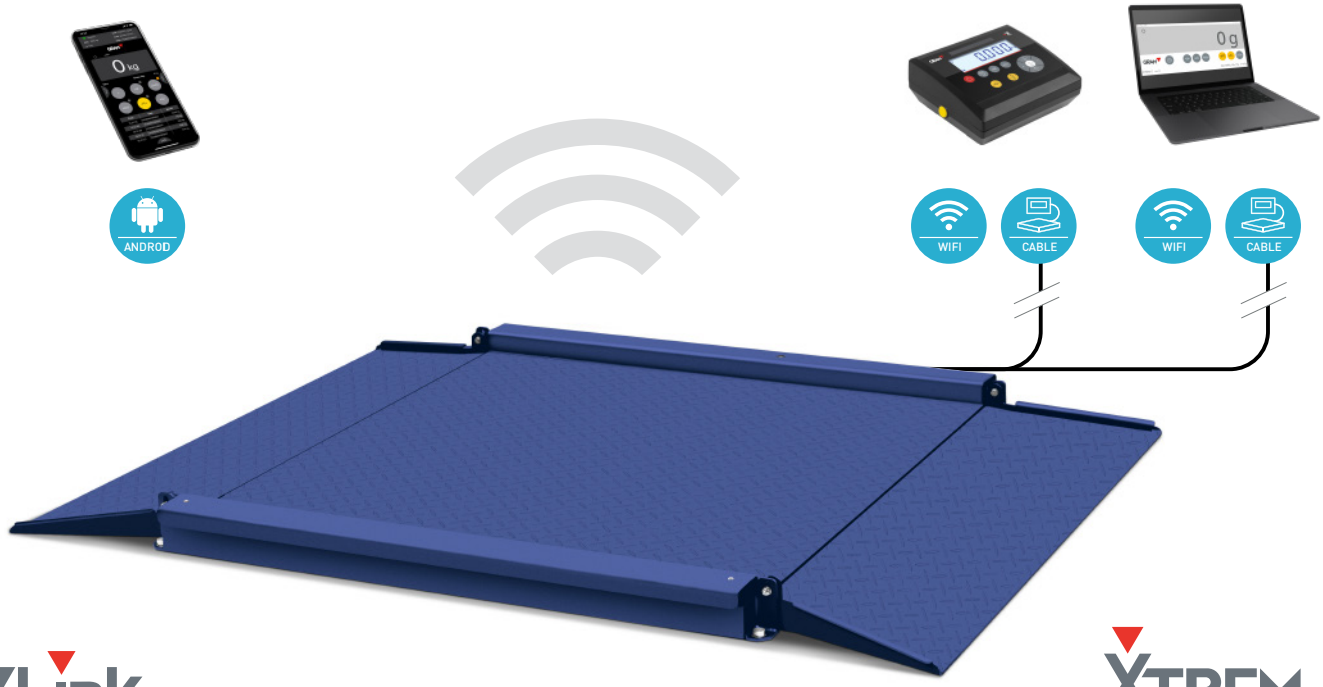

ZLink
DIGITAL CONNECTION

XTREM
DIGITAL WEIGHING TECHNOLOGY

Conectividad Z Link

- Múltiples opciones de conexión con indicadores, software PC y Smartphone Android.
- Plataformas totalmente digitales que incluyen todos los datos en su módulo Xtrem interno.
- Mayor seguridad y fiabilidad gracias a la comunicación digital entre plataforma, indicadores y software PC o Android.
- Envío directo de datos a PC o Smartphone gracias a su WiFi opcional en el propio módulo Xtrem de la plataforma.
- Conexión de múltiples plataformas por medio de router Wifi o Ethernet, para una gestión centralizada.
- Web Server para captura de datos desde navegadores Chrome, Edge y Safari.

Conexión protegida con tubo de acero

- El cable de conexión Z Link está protegido en la mayoria de su longitud con un tubo de acero.
- Se adapta a la salida de la plataforma perfectamente, para darle una mayor robustez.
- Garantiza la correcta comunicación de su equipo Xtrem con los periféricos. Los datos digitales no están influenciados por malas conexiones o influencias de otros equipos.

Corazón Digital

- Módulo digital Xtrem integrado en el interior de la estructura de la plataforma.
- La tecnología mas avanzada para la máxima seguridad de los datos..

Conectividad avanzada

- Nuestros equipos Xtrem se conectan directamente [3] a Ethernet, Wifi o RS485, sin necesidad de equipos intermedios.

(3) Opcional.

Modelo especial para Europalets

- Modelo EP especialmente indicado para pesaje de Europalets, con espacio para el palet y la carretilla manual.

Mínimo esfuerzo

- Con su altura de solamente 50 mm y sus rampas anchas, facilita la carga de palets, sin necesidad de maniobrar.

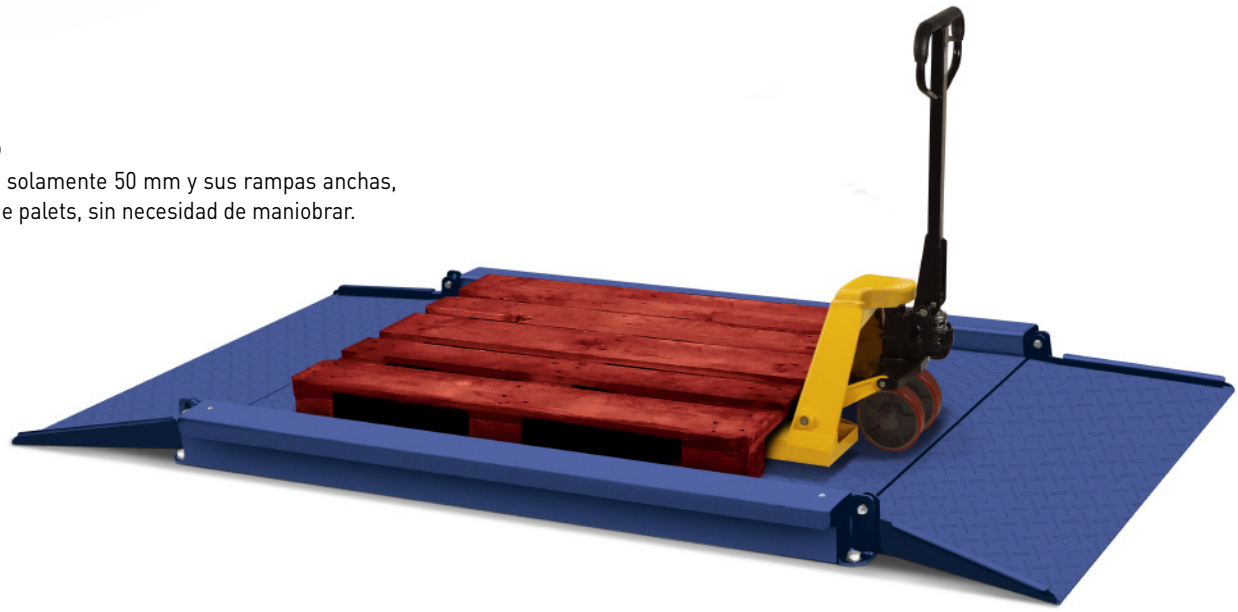

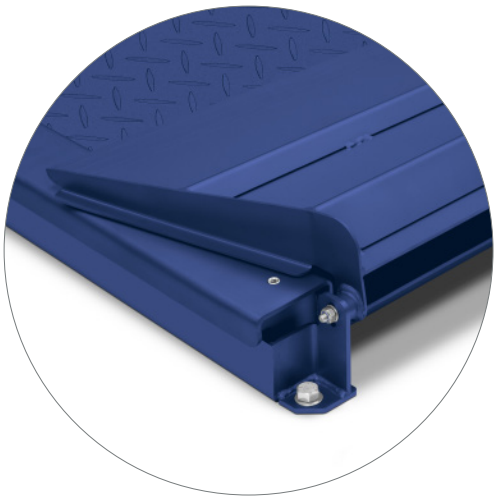

Plegable

- Sus dos rampas de acceso son fácilmente plegables, para ganar espacio cuando no se utiliza.

Cables Z Link extra-largos

- El cable de conexión digital Z Link standard se puede sustituir por otros de mayor longitud, de 8 y 15 metros.
- Permite su sustitución en caso de avería o rotura, gracias a su conexión estanca y conectores rápidos.

Cable Z Link de 4m de serie.

Cable Z Link de 8m opcional.

Cable Z Link de 15m opcional.

Modelo M	Xtrem Condor 8080-600	Xtrem Condor EP-1,5T	Xtrem Condor EP-3T	Xtrem Condor 1212-1,5T	Xtrem Condor 1212-3T	Xtrem Condor 1515-1,5T	Xtrem Condor 1515-3T
Referencia	71587M	71652M	71788M	71563M	71564M	71726M	71651M
Capacidad / max (kg)	300 / 600	600 / 1500	1500 / 3000	600 / 1500	1500 / 3000	600 / 1500	1500 / 3000
Resolución / e (g)	100 / 200	200 / 500	500 / 1000	200 / 500	500 / 1000	200 / 500	500 / 1000
Unidades de pesada	g, kg						
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)						
Clase	OIML (III)						
Error máximo (g)	± 0,1%						
Rango de tara (g)	- Max_2						
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios						
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador						
Temperatura de trabajo	-10ºC / +40ºC						
Grosor de superficie superior	5 mm						
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno						
Sensores de carga	4 x H8C Rebel IP67						
Caja de conexiones	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304						
Dim. área pesada (mm)	800 X 800	1600 x 900		1200 x 1200		1500 x 1500	
Dim. plegada (mm)	843 X 986	1648 x 1110		1243 x 1386		1543 x 1686	
Dim. abierta (mm)	1518 x 986	2318 x 1110		1918 x 1386		2218 x 1686	
Altura plegada (mm)	168 mm						
Altura abierta (mm)	100 mm						
Peso neto plataforma (kg)	96	165		161		220	
Dim. embalaje (mm)	873 x 1016 x 372	1678 x 1140 x 372		1273 x 1416 x 372		1573 x 1716 x 372	
Peso total con embalaje (kg)	105	180		174		236	

(1) Opcionales no simultáneas.

Dimensiones exteriores (mm)

Xtrem Condor 8080



Xtrem Condor EP

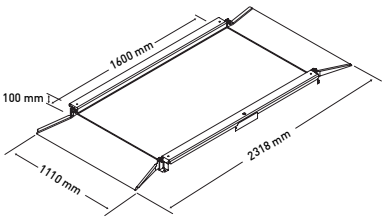

Xtrem Condor 1212

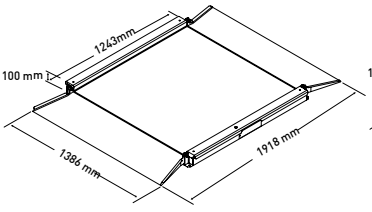

Xtrem Condor 1515

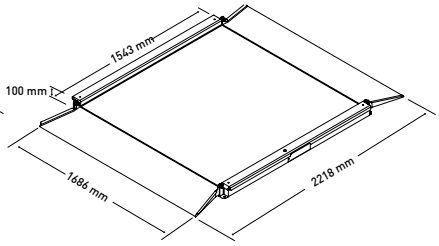

▶ INDICADORES **XTREM**

Indicador K3X

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión de tiquet con 3 lineas de cabecera y 2 lineas de final de ticket.
- Fecha y hora en los registros del tiquet.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Conexión serie RS232C para PC y impresoras opcionales.
- Salida USB a PC opcional.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en ABS con protección IP65.

Indicador K3iX

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión de tiquet con 3 lineas de cabecera y 2 lineas de final de ticket.
- Fecha y hora en los registros del tiquet.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Conexión serie RS232C para PC y impresoras opcionales.
- Salida USB a PC opcional.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en acero inoxidable AISI 304 con protección IP65.

Indicador K3iX P

- Con Verificación CE-M para uso legal.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Tara normal o fijada, con 20 memorias.
- Impresión interna de tiquet con 3 lineas de cabecera y 2 lineas de final de página.
- Fecha y hora en los registros del tiquet.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Salida digital de 3 relés y dosificación simple a una velocidad.
- Carcasa en acero inoxidable AISI 304.

▶ SOFTWARE **XTREM**

PC Xtrem

- Software PC de indicador Con Verificación CE-M para uso legal.
- Tamaño de display escalable, puede ocupar toda la pantalla.
- Registro de los datos y exportación en archivo CSV.
- Dispone de tres campos de datos libres, para incluir más información.
- Copia y pega el valor de la pesada, o lo arrastra hasta otra ventana.
- Permite introducir un valor de tara por medio del teclado numérico.
- Permite la configuración de la báscula desde la misma aplicación.
- Muestra varios equipos conectados al PC simultáneamente, cada uno en una ventana.
- Visualiza en el display una resolución 10 veces mas alta.
- Visualización y exportación del dato del peso por código QR en pantalla.
- No es necesario un indicador clásico, se conecta directamente a la báscula Xtrem por medio del cable Z Link incluido y un cable adaptador a PC opcional.

APP Xtrem

- Imprime etiquetas (4) y registra las pesadas con nombre de usuario, cliente, fecha/hora, código de producto, peso neto, bruto y tara.
- Envía los registros de las pesadas a través de email, redes sociales, y a través de la mayoría de aplicaciones del terminal Android (4).
- Se pueden conectar hasta cuatro terminales Android con nuestra APP Xtrem a una misma báscula Xtrem.
- La aplicación puede conectarse a cualquiera de las básculas, si se dispone de más de una.
- Puede escanear el código de barras del producto con la cámara del terminal (4).
- Dispone de memorias de Tara con base de datos nominativa.
- Visualiza los limites de peso con pantalla parcial y completa.
- Exporta a Excel los resultados obtenidos (4).

(4) Con opciones Premium activadas.

▶ OPCIONES **APP XTREM**

Impresora etiquetas Q1

- Imprime etiquetas desde el Smartphone con APP Android (4).
- Añade código de barras de los resultados.
- Autonomía de hasta 14 horas en standby y hasta 165 etiquetas.
- Conexión con Bluetooth.

(4) Con opciones Premium activadas.

▶ ACCESORIOS INDICADOR

Impresora PR4
- Impresora térmica compacta.
- Velocidad de impresión de 130 mm/segundo.
- Anchura de ticket de 58 mm.
- Capacidad de rollo de papel de hasta 83 mm de diámetro.
- Conexión con K3X y K3iX por cable incluido.

Impresora Q2
- Carga sencilla del papel.
- Velocidad de impresión: 76 mm/s.
- Detecta el inicio de la etiqueta.
- Salida frontal, protegida de liquidos.
- Capacidad máxima 90 mm de diámetro.
- Barra de led para mostrar su estado.
- Cabezal de impresión intercambiable sin tornillos.
- Conexión con K3X y K3iX por cable incluido.

Semáforo con placa de relés
- Indicación LED de tres niveles ajustables para clasificación de productos o información luminosa de diferencias de peso programados en los indicadores K3X, K3iX y K3iX P.
- Conexión con cable.

Conexión USB
- Salida de datos con conector USB-A hembra.
- Compatible con PC.
- Cable USB-A a USB-A no incluido.

▶ SOFTWARE INDICADOR

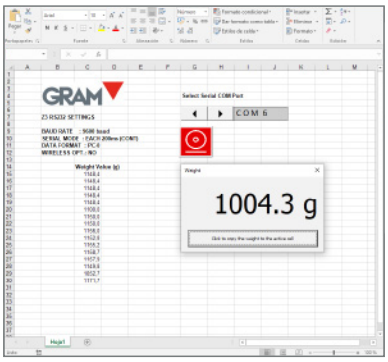

EX Link

- Aplicación PC de captura de datos.
- Importa los registros en hoja CSV o compatible.

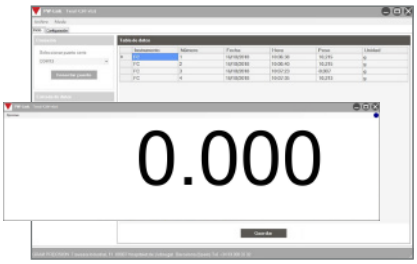

PW Link

- Aplicación PC de visualización y registro de datos.
- Display con dimensiones ajustables, puede ocupar toda la anchura de pantalla del PC.
- Visualiza y registra los datos con fecha y hora.
- Exporta a CSV los registros.
- Compatible con K3X y K3iX, incluye cable de conexión.

▶ CABLES

USB Direct K

- Conexión inteligente con PC, de forma directa.
- Introduce los datos en cualquier aplicación abierta en el PC.
- No necesita software, el PC reconoce el cable inteligente.
- Los datos que envía incluyen la unidad de medida (g o kg).

▶ CERTIFICADOS

Certificados ISOCAL

- Nuestros equipos Xtrem se entregan con Verificación CE-M de serie.
- También ofrecemos nuestros Certificados ISOCAL, con datos individualizados de calibración del equipo Xtrem.
- Ayudan al mantenimiento de su Sistema de Calidad ISO9001.

▶ COLUMNAS INDICADOR

Base de acero pintado con columna inoxidable para K3X
• Soporta el indicador K3X en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero pintado con columna inoxidable para K3iX, K3iX P
• Soporta uno de los indicadores K3iX o K3iX P en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero inoxidable con columna inoxidable para K3X
• Soporta el indicador K3X en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

Base de acero inoxidable con columna inoxidable para K3iX, K3iX P
• Soporta uno de los indicadores K3iX o K3iX P en una columna de 930 mm de altura.

Indicador no incluido.

▶ SOPORTES INDICADOR

Soporte rótula ABS para K3X
• Adapta el indicador K3X para su instalación en pared.

Soporte U tubo acero inoxidable para K3iX, K3iX P
• Soporte en forma de U para la instalación en pared de los indicadores compatibles.

▶ CERTIFICADOS

Ref.	Modelo
8025	**Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg**
8029	**Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg**
8030	**Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg**

▶ OPCIONES XTREM

Ref.	Modelo
72026A	**Software PC Xtrem (incluye cable a PC autoalimentado)**
33819A	**APP Xtrem para Android (incluido conexión WiFi y cable alimentación)**
71725A	**APP Xtrem Premium 1 año (incluido conexión WiFi y cable alimentación)**
32351	**Conexión Z-Link 8m**
32352	**Conexión Z-Link 15m**
71683	**Conexión WiFi (1)**
71683A	**Conexión WiFi con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)**
32377A	**Conexión Ethernet con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)**
32382A	**Conexión RS485 con alimentación (incluido software PC Xtrem) (1)**
72034A	**Impresora Bluettoth etiquetas Q1 con placa Wifi y APP Premium 1 año**

▶ OPCIONES K3X, K3iX

Ref.	Modelo
32330	**Placa de 3 relés**
32332	**Pedal de tara**

▶ ACCESORIOS INDICADOR

Ref.	Modelo
70034X	**Impresora PR4 con cable para K3, K3i (2)**
70814A	**Impresora etiquetas Q2 con cable para K3, K3i (2)**
70814B	**Impresora ticket Q2 con cable para K3, K3i (2)**
60210A	**Semáforo con placa de relés**
3792A	**Software EX-Link (incluido cable a PC de 4m)**
3792C	**Software EX-Link (incluida salida USB)**
71722A	**Software PW-Link (incluido cable a PC de 4m)**
71722G	**Software PW-Link (incluida salida USB)**
61084	**Cable USB Direct K (2)**
33770	**Salida USB (2)**
3804X	**CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2**
3804B	**CS-1 Base soporte acero pintado con columna inoxidable para K3i, K3i P**
3805A	**CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K2, K3, Z3, SC2**
3805X	**CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable para K3i, K3i P**
32278	**Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i P)**
31661	**Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)**

▶ NOTAS

(1) Son excluyentes, solamente se puede colocar una de estas opciones.
(2) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.