ACCUREX

# RX Spider

## Flachprofilwaage mit Rampen

### Mit nur 35 mm Höhe und integrierten Rampen dient diese Waage zum Wiegen von Wagen und mit Rollen versehenen Regalen.

- **Extra flache Wägeplattform mit 4 Lastsensoren.**
- **Oberirdische Installation mit in die Wägefläche integrierten Rampen.**
- **5 mm dickes, epoxidbehandeltes Blech.**
- **OIML R-60 Wägezellen der Klasse C aus Nickelstahl und Schutzart IP67.**
- **Inklusive RX-Anzeige mit LED-Display und 400 cm langem Kabel.**
- **Höhenverstellbare Füße zur Anpassung an die Nutzfläche.**

Die Wägemodelle **RX Spider** von **Accurex** sind Geräte für den professionellen Einsatz, die einer intensiven Nutzung standhalten.

Die zuverlässige **elektronische Anzeige RX** verfügt über ein 4 Meter langes Kabel und kann auch in größerer Entfernung von der Plattform aufgestellt werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.

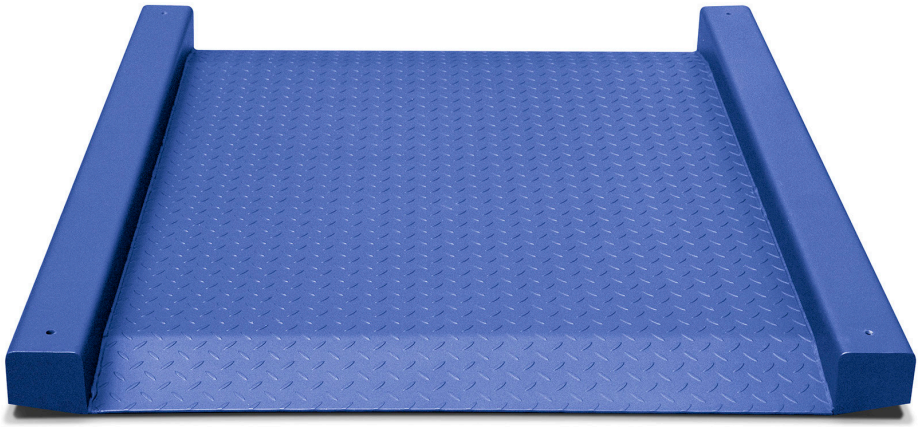

## Betriebsfunktionen

• Nullabgleich.

• Tarierung von Behältern mit Taraspeicher.

Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.

**Mit Nullabgleich-Funktion.** Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden

**Tara-Funktion.** Das Gewicht eines Wagens, Regals oder eines anderen Behälters kann durch Drücken der Tariertaste abgezogen werden.

**Standardmäßige Kalibrierung.** Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).

## Technische Daten

| Modell | RX Spider 88-300 | RX Spider 88-600 | RX Spider 1010-300 | RX Spider 1010-600 | RX Spider 1212-600 | RX Spider 1212-1.5T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 71757 | 71758 | 71759 | 71760 | 71761 | 71762 |
| Kapazität | 300 kg | 600 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg |
| Auflösung | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 100 g | 200 g |
| Wägeeinheiten | kg | | | | | |
| Versorgung | Netz 220V 50 Hz | | | | | |
| Betriebstemperatur | 0°C / +40°C | | | | | |
| Struktur | Stahl mit im Ofen aufgebrachtem Epoxidharzlack | | | | | |
| Lastsensoren | 4 Stück H8C Rebel | | | | | |
| Anschlusskasten | ABS mit Schutzart IP65 | | | | | |
| Dicke der Deckplatte (mm) | 5 | | | | | |
| Wägebereich (mm) | 800x800 | | 1000x1000 | | 1200x1200 | |
| Abmessungen schwerer Bereich mit Rampen (mm) | 800x1100 | | 1000x1300 | | 1200x1500 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 1100x1000x110 | | 1300x1200x110 | | 1500x1400x110 | |
| Höhe (mm) | 35 | | | | | |
| Nettogewicht Plattform (kg) | 92 | | 122 | | 142 | |
| Verpackung (mm) | 1110x1010x120 | | 1310x1210x120 | | 1510x1410x120 | |
| Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) | 110 | | 140 | | 165 | |

## Außenabmessungen (mm)

RX Spider 88




RX Spider 1010



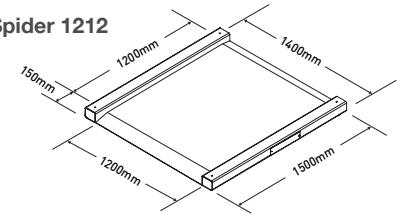
RX Spider 1212