ACCUREX

RX Tiger

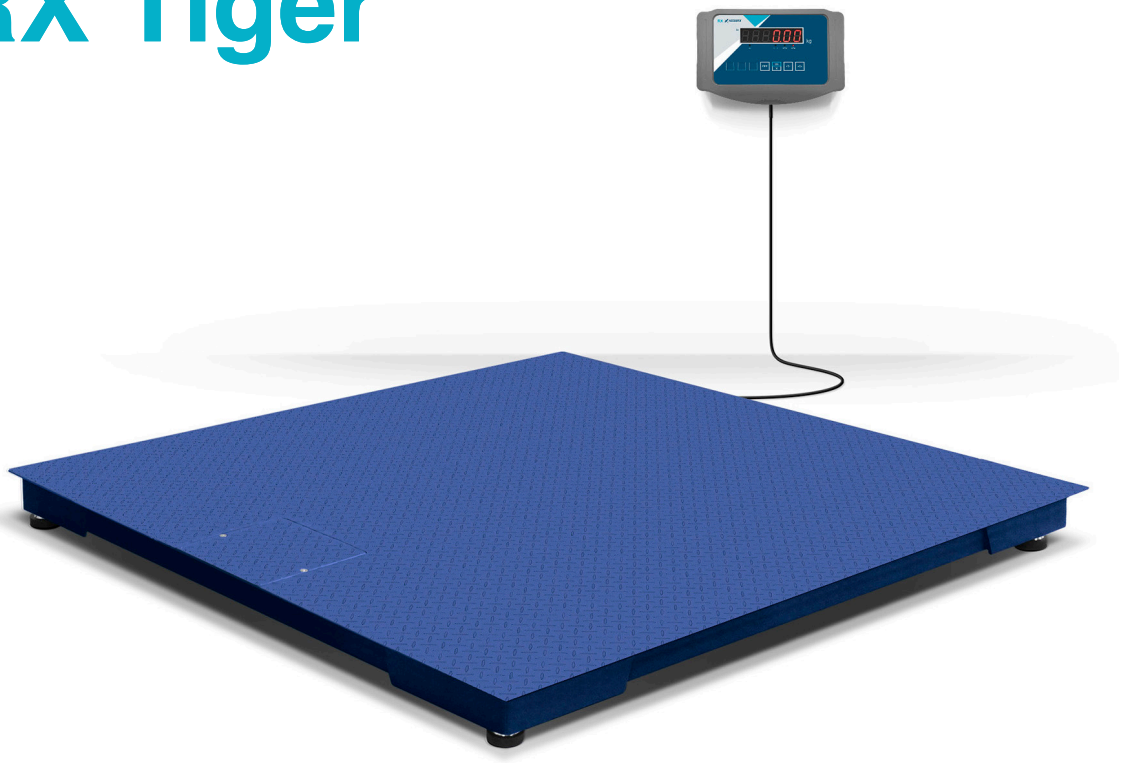

Balance de sol résistante

Adaptée au pesage des palettes et grands chargements, capacité jusqu'à 3000 kg.

- **Plateforme de pesage au sol avec 4 capteurs de charge.**
- **Structure type sandwich très résistante avec traitement époxy.**
- **Cellules de charge OIML R-60 classe C en acier nickelé et protection IP67.**
- **Boîtier de raccordement en ABS avec protection IP66.**
- **Pieds de hauteur réglables pour l'adapter à la surface de travail.**
- **Avec indicateur RX à display LED et câble de 400 cm de longueur.**

Les modèles de balance **RX Tiger** d'**Accurex** sont des produits destinés à un usage professionnel qui supportent une utilisation rude et intensive et qui sont fabriqués avec une structure en acier laqué.

L'**indicateur électronique RX**, très fiable, inclut un câble de 4 mètres de longueur qui permet de le situer à distance de la plateforme. La réponse de la pesée est très rapide, le poids stable est affiché avec précision en moins de 2 secondes.

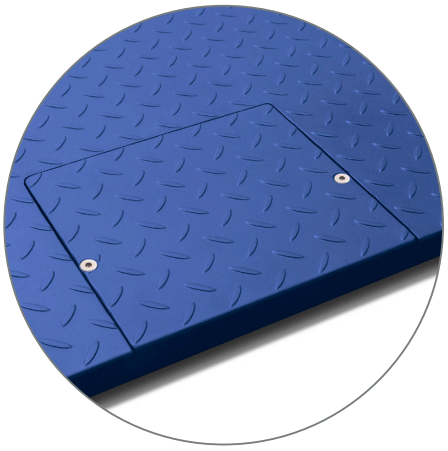

Fonctions opérationnelles

• Ajustement à zéro.

• Tare de conteneurs à mémoire de tare.

Alimentation sur le réseau de 220 V et avec la batterie interne incluse, qui se recharge à l'aide du câble réseau. Lorsque la balance est utilisée alors qu'elle est branchée au réseau, la batterie se recharge simultanément.

Fonction de réglage du zéro. Possibilité de mettre l'appareil à zéro en appuyant sur une touche.

Fonction tare. Il est possible de déduire le poids d'une palette vide ou de tout autre conteneur en appuyant sur la touche de tare.

Calibrage de série. L'appareil est livré correctement calibré et réglé par notre laboratoire de calibrage situé à Barcelone (audité chaque année par l'organisme certificateur européen NMI).

Caractéristiques techniques

Modèle	RX Tiger 88 - 300	RX Tiger 88 - 600	RX Tiger 108 - 600	RX Tiger 1010 - 600	RX Tiger 1010 - 1,5T	RX Tiger 1010 - 3T	RX Tiger 1210 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 3T	RX Tiger 1212 - 1,5T	RX Tiger 1212 - 3T	RX Tiger 1512 - 1,5T	RX Tiger 1512 - 3T	RX Tiger 1515 - 1,5T	RX Tiger 1515 - 3T
Référence	71763	71764	71967	71765	71766	71968	71767	71768	71769	71770	71771	71772	71773	71774
Capacité	300 kg	600 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Résolution	50 g	100 g	100 g	100 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unités de pesage	kg													
Alimentation	Réseau 220 V 50 Hz													
Température de travail	0ºC / +40ºC													
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four													
Capteurs de charge	4 cellules H8C Rebel													
Boîtier de raccordement	ABS avec protection IP65													
Dim. Plate-forme (en mm)	800 x 800		1000 x 800	1000 x 1000			1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Hauteur minimale (mm)	112						104							
Hauteur maximale (mm)	117						119							
Poids net de la plate-forme (kg)	45		47	49			64		73		89		105	
Dim. emballage (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 810 x 260	1010 x 1010 x 260			1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Poids total avec emballage (kg)	65		67	69			76		88		107		127	

Dimensions extérieures (mm)

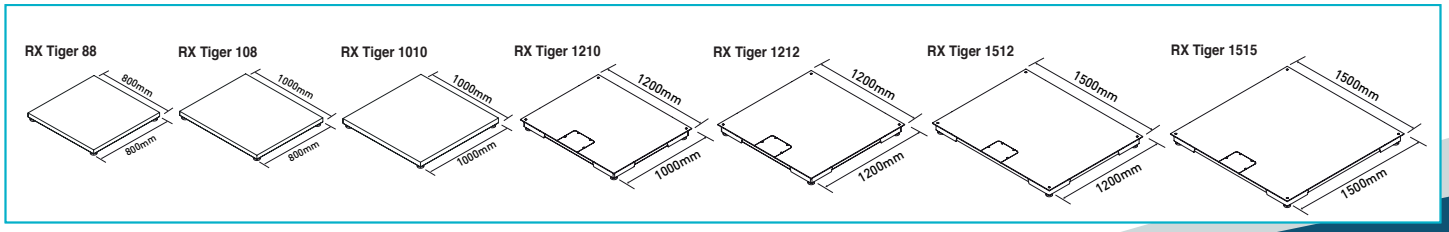

Accessoires de la plateforme

Rampe RM

Rampe RL

Rampes d'accès pratiques

• Deux types de rampe : courtes (RM) aux dimensions réduites et longues (RL) à angle double pour faciliter l'accès des chargements lourds.

• La rampe longue (RL) facilite l'accès des transpalettes manuels.

Ref.	Rampes RM
7006	**RM-8 Rampe pour modèle 88**
70190	**RM-10 Rampe pour modèles 1010 et 1210**
4267	**RM-12 Rampe pour modèles 1210 et 1512**
4520	**RM-15 Rampe pour modèles 1512 et 1515**

Rampe RM

Ref.	Rampes RL
71178	**RL-8 Rampe pour modèle 88**
71179	**RL-10 Rampe pour modèles 1010 et 1210**
71180	**RL-12 Rampe pour modèles 1210 et 1512**
71181	**RL-15 Rampe pour modèles 1512 et 1515**

Rampe RL

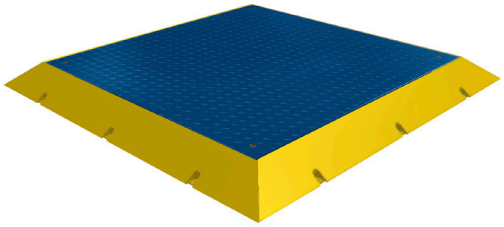

Remarques L'illustration présente deux unités dont chacune est vendue séparément.

Châssis de protection

• Protège la plateforme contre les coups et les accidents.

• Possible de protéger un ou plusieurs côtés de la plateforme.

Ref.	Châssis de protection
70022	**BM-10 Châssis protection 1 m pour modèles 1010 et 1210**
70033	**BM-12 Châssis protection 1,2 m pour modèles 1210 et 1512**
70024	**BM-15 Châssis protection 1,5 m pour modèles 1512 et 1515**
70022A	**Ensemble de 4 châssis BM de protection périmétrale pour modèle 1010**
70022B	**Ensemble de 4 châssis BM de protection périmétrale pour modèle 1210**
70033B	**Ensemble de 4 châssis BM de protection périmétrale pour modèle 1512**
70024A	**Ensemble de 4 châssis BM de protection périmétrale pour modèle 1515**