K3X

CE · M VERIFIED · CLASS · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · LCD DISPLAY · IP-65 · ABS · DESIGNED IN EUROPE

Visore digitale legalmente approvato

- Compatibile con le apparecchiature di pesatura digitale Xtrem®.
- Alta affidabilità grazie alla tecnologia di comunicazione digitale Z Link®.
- Con verifica CE-M per uso legale.
- Memoria di 20 tare preimpostate.
- Display ad alta risoluzione (mostra un decimale aggiunto).
- Selezione o controllo del peso con display verde e rosso.
- Funzione di pesatura animale e filtri adattativi per situazioni instabili.
- Memoria zero, per la pesatura di silos e serbatoi.
- Programma per il dosaggio di un prodotto a due velocità.
- Compatibile con le stampanti di etichette e biglietti (Q2 e PR4).
- Stampa di biglietti con tre righe superiori e una inferiore.
- Programmazione di linee informative a biglietto fisso da Windows.
- Stampa uno scontrino con la data, l'ora e la totalizzazione delle pesate effettuate.
- Connessione USB opzionale.

Connessione digitale Xtrem®

XTREM
DIGITAL WEIGHING TECHNOLOGY

ZLINK
DIGITAL CONNECTION

- Compatibile con tutte le apparecchiature Xtrem per una comunicazione completamente digitale e affidabile.
- Grazie alla tecnologia di comunicazione ZLink® l'indicatore K3X M può essere collegato a qualsiasi dispositivo Xtrem senza necessità di calibrazione, in modo completamente digitale.

Cavo ZLink® da 4m (Incluso)

Cavo ZLink® da 6m (Non incluso)

Cavo ZLink® da 8m (Non incluso)

Connettività

OPTIONAL

Uscita dati al PC tramite connessione compatibile con la tastiera, che consente di inviare le informazioni sul valore del peso a qualsiasi applicazione in esecuzione sul PC.

- Si tratta di una connessione diretta intelligente al PC.
- I dati raggiungono l'applicazione in uso in quel momento.
- Non è necessario alcun software: il cavo intelligente con connessione USB viene riconosciuto dal sistema operativo Windows del PC.

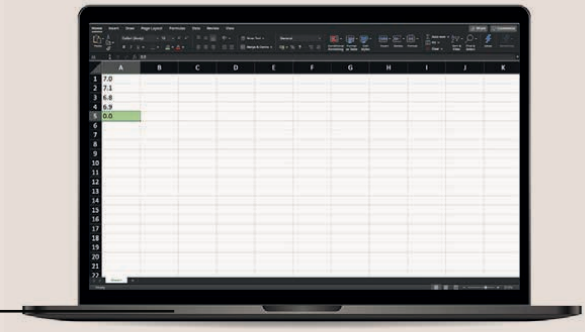

Avviso sul limite di peso

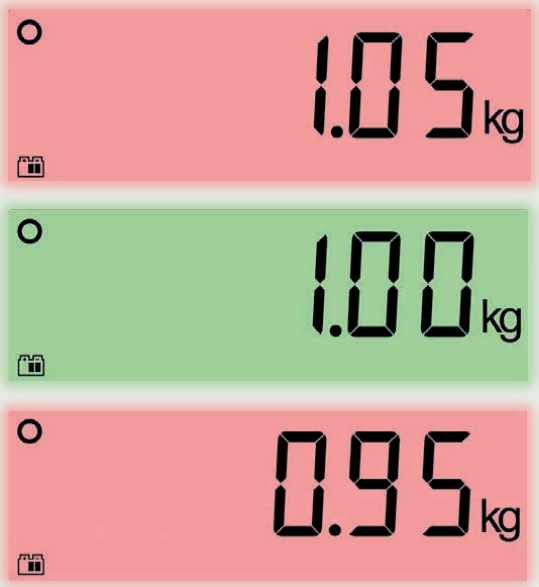

Stampa dei risultati

OPTIONAL

Collegamento con stampanti compatibili per la stampa di biglietti ed etichette, con tre righe di intestazione e una riga di piè di pagina, programmate da un software su un PC con sistema operativo Windows 7 o superiore.

Stampante PR4

- Stampa dei biglietti.
- Stampante termica compatta.
- Velocità di stampa di 130 mm/ secondo.
- Larghezza del biglietto 58 mm.
- Capacità del rotolo di carta fino a 83 mm di diametro.
- Collegamento via cavo (incluso).

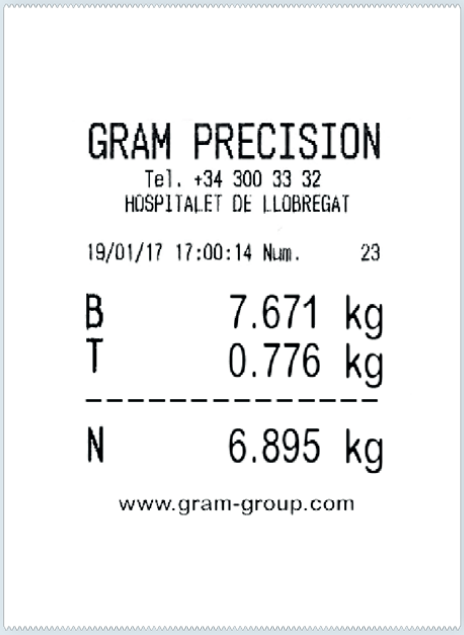

Stampante Q2

- Stampa di biglietti ed etichette.
- Facile caricamento di carta ed etichette.
- Velocità di stampa: 76 mm/s.
- Rileva l'inizio dell'etichetta.
- Uscita frontale, protetta dai liquidi.
- Capacità massima 90 mm di diametro.
- La barra LED indica il suo stato.
- Testina di stampa intercambiabile
- senza viti.
- Collegamento via cavo (incluso).

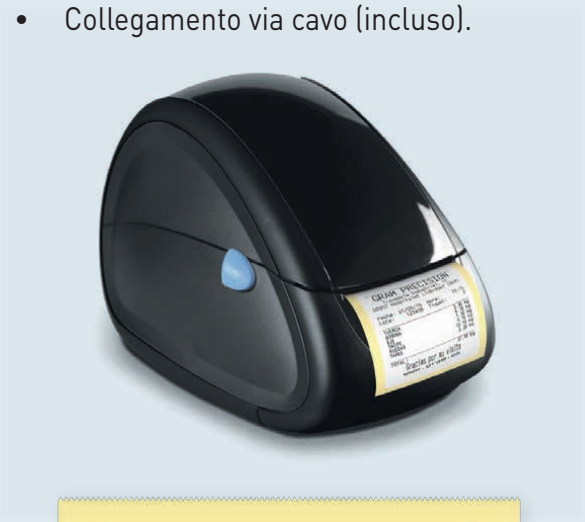

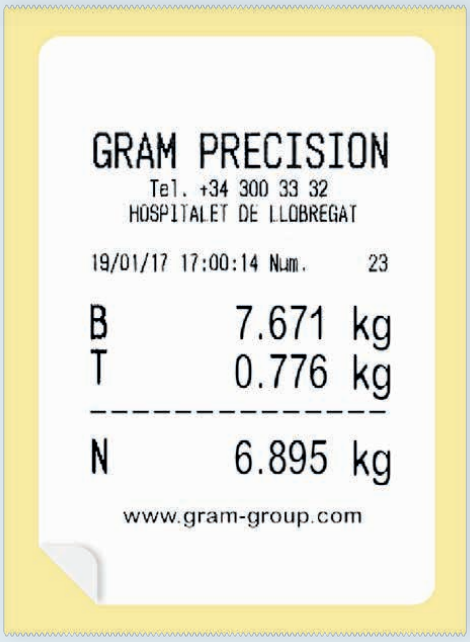

Connessione USB

OPTIONAL

- Uscita dati con connettore USB-A femmina
- Compatibile con il PC.
- Cavo da USB-A a USB-A non incluso.

Alta risoluzione

Visualizza una risoluzione 10 volte superiore quando si preme un tasto per alcuni secondi.

EX Link

OPTIONAL

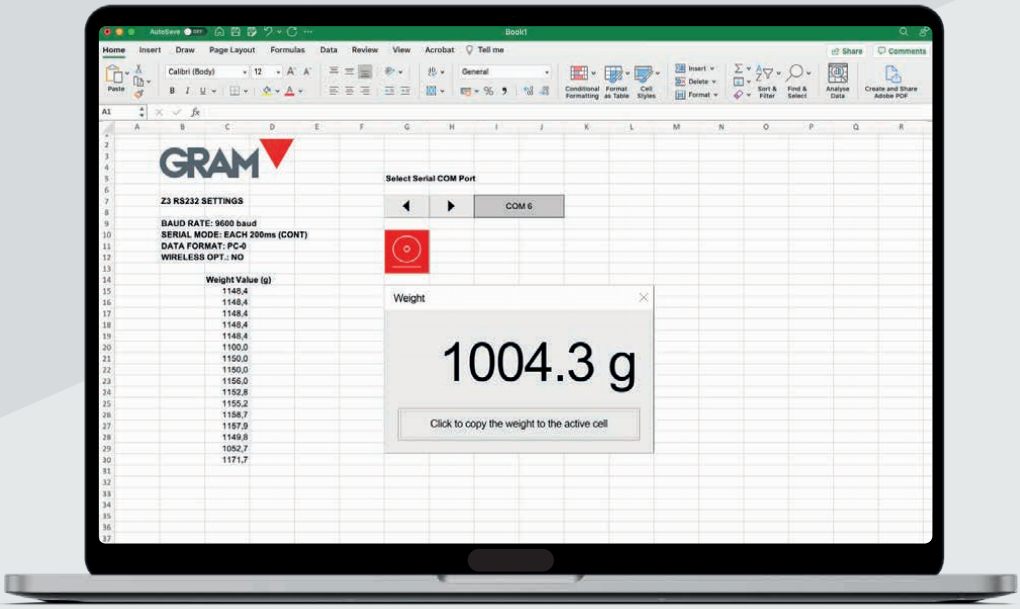

- Applicazione di acquisizione dati per PC.
- Importare i record in un foglio CSV o compatibile.

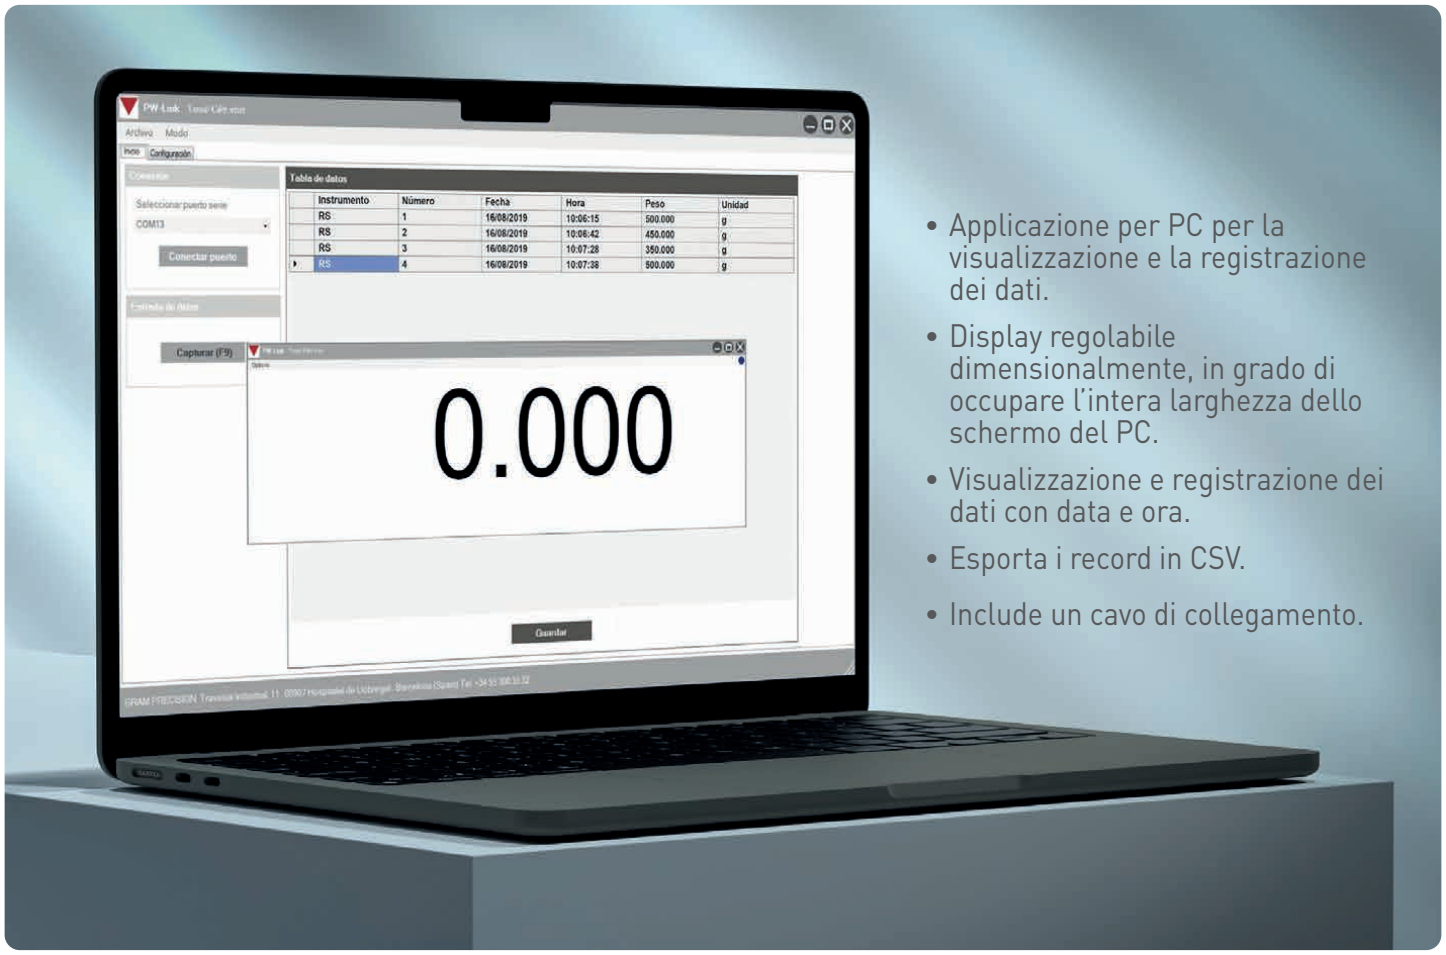

- Applicazione per PC per la visualizzazione e la registrazione dei dati.
- Display regolabile dimensionalmente, in grado di occupare l'intera larghezza dello schermo del PC.
- Visualizzazione e registrazione dei dati con data e ora.
- Esporta i record in CSV.
- Include un cavo di collegamento.

Indicatore remoto

OPTIONAL

Il display remoto RD offre un display di grandi dimensioni se è necessario consultare la lettura dell'apparecchiatura da una distanza maggiore.

Memoria zero

All'avvio, il dispositivo memorizza il livello zero precedente per garantire che, durante la pesatura di serbatoi e silo, il valore zero venga mantenuto anche se il serbatoio è ancora carico.

Montaggio a parete e da tavolo, con pannello frontale a due posizioni

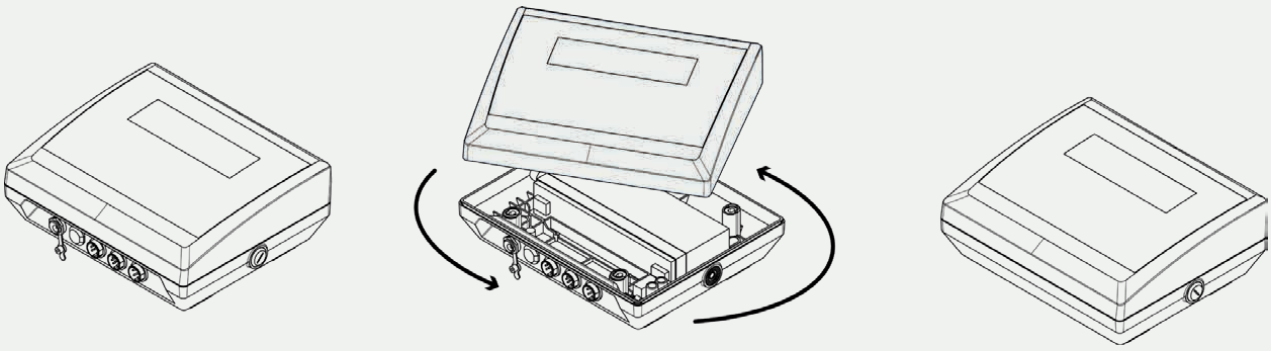

Installazione a parete

Installazione sul desktop

La parte anteriore si adatta al luogo di utilizzo, grazie alla facile rotazione di 180°.
Include anche i fori per il montaggio a parete.

Semaforo con scheda relè

- Display a LED regolabile a tre livelli per lo smistamento dei prodotti o informazioni illuminate sulle differenze di peso programmate nell'indicatore K3X M.
- Connessione via cavo.

Base in acciaio verniciato con colonna in acciaio inox per K3X

Supporta l'indicatore K3X su una colonna alta 930 mm.

Base in acciaio inox con colonna in acciaio inox per K3X

Supporta l'indicatore K3X su una colonna alta 930 mm.

Staffa per testa a sfera in ABS per K3X

Adatta l'indicatore K3X per l'installazione a parete.

Dimensioni

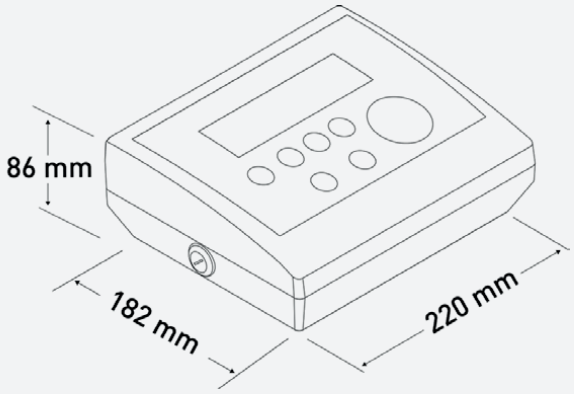

Certificato ISOCAL

- Le nostre apparecchiature Xtrem vengono fornite con la verifica CE-M come standard.
- Offriamo anche i nostri certificati ISOCAL, con i dati di calibrazione individuali delle apparecchiature Xtrem.
- Assistono il mantenimento del sistema di qualità ISO9001.

002/20230525

Travessia Industrial, 11
08907 Hospitalet de Llobregat
Spagna
+34 93 300 33 32
gram-group.com

Attenzione commerciale internazionale

Regno Unito: uk@gram.es
Europa settentrionale e orientale: europe@gram.es
America settentrionale e meridionale: america@gram.es
Oceania: oceania@gram.es
Asia: asia@gram.es
Africa: africa@gram.es
Germania, Austria: sales@gram-group.de
Italia: italy@gram.es
Francia, Belgio: france@gram.es
Portogallo: portugal@gram.es
Spagna: spain@gram.es

Progetti di pesatura internazionali

contact.export@gram.es