GRAM K3i

DESIGNED IN EUROPE

# Strapazierbar und modern

**Funktionen:**

- Speicherung von 100 Produkten mit alphanumerischem Code.
- Klassifizierung oder Überprüfung des Gewichts durch die Anzeige mit drei auffälligen Farben.
- Stückzählung mit Speicherung von Einzelgewichten für 100 Produkte.
- Automatische Tarierfunktion, Standard- oder mit Taravorabzug.
- 4 Autohold-Stufen, um große Gegenstände wiegen zu können.
- Nullspeicher zum Wiegen von Depots und Silos.
- Barcodeleseranschluss.
- Summenfunktion.
- 20 Taras speicherbar.
- Drucken des Belegs.

**Anpassbar**

Das Gerät kann ohne Halterung an der Wand angebracht oder auf einem Stativ aufgestellt werden.

## Geschützt vor Flüssigkeiten und Staub

Geeignet für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen. Schutzart IP-65.

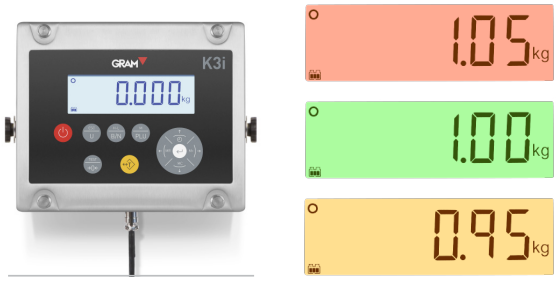


## Gewichtsüberprüfung

Das Display verändert seine Farbe und zeigt an, ob das Gewicht oberhalb (rot), unterhalb (gelb) oder innerhalb (grün) des festgelegten Bereichs liegt.

## Druck der Ergebnisse

Anschluss an unsere Drucker, mit oder ohne Kabel (drahtlos). Druckt drei Zeilen am Anfang und Ende jedes Belegs, darunter unsere Software Z3 THS zur Dateneingabe über einen PC. Druckt Haftetikette mit unserem Etikettiergerät Q2. Kann per Kabel oder drahtlos mit unserem Fern-Display verbunden werden.

## USB Direct, was Sie schon immer haben wollten

Mit unserem durchgehenden Kabel zwischen der Anzeige und Ihrem PC oder MAC erscheinen die Gewichtsangaben auf jeder geöffneten Anwendung und in jedem geöffneten Dokument. Ohne zwischengeschaltete Software, ohne Installation, einfach und effektiv.

| Modell | K3i |
|---|---|
| Artikelnummer | 6171 |
| Auflösung | 100.000 Teile |
| Gewichtsbereich | =<2 |
| Linearität | 10 Punkte |
| Justiergewicht | Wählbar |
| Wägeeinheiten | g(kg), lb, oz |
| Referenzstückzahlen bei Stückzählung | 10, 20, 30, 50, 100 |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Ziffern | 6-stellig |
| Ziffernhöhe (mm) | 25 |
| Schnittstellen | RS 232-C, Ausgang 3 Relais (optional), WLAN (optional) |
| Material | ABS |
| Schutzart | IP-65 |
| Versorgung | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC |
| Batterielaufzeit | 30/60 Stunden |
| Betriebstemperatur | +5°C / +35°C |
| Äußere Abmessungen (mm) | 225 x 190 x 94 |
| Nettogesamtgewicht (kg) | 2,5 |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 325 x 235 x 165 |
| Gesamtgewicht mit Verpackung (kg) | 3,3 |
| Empf. VKP (€) | ---,-- |

| Art.-Nr. | Optionen | Empf. VKP (€) |
|---|---|---|
| 32330 | 3-Relais Ausgang | ---,-- |
| 32277 | Zweiter Ausgang RS-232 | ---,-- |
| 3776 | Drahtlosverbindung K | ---,-- |

| Art.-Nr. | Zubehör | Empf. VKP (€) |
|---|---|---|
| 32332 | Tara-Pedal | ---,-- |
| 5263 | Repeater-Anzeige RD3 (RS-232) | ---,-- |
| 6950 | Repeater-Anzeige RD3W (drahtlos) | ---,-- |
| 70814 | Etikettiergerät Q2 | ---,-- |
| 70034 | Drucker PR4 (RS-232) | ---,-- |
| 70035 | Drucker PR4W (drahtlos) | ---,-- |
| 70036 | Drucker PR6 (RS-232) | ---,-- |
| 70037 | Drucker PR6W (drahtlos) | ---,-- |
| 4877 | Virtual Key Software für PC | ---,-- |
| 32278 | U-Wandhalterung in Edelstahl | ---,-- |
| 61084 | USB-Kabel Direct K | ---,-- |
| 33205 | Kabel RS-232 an RD3 oder PC K, 1,5 m | ---,-- |
| 3738 | Kabel RS-232 an RD3 oder PC K, 4 m | ---,-- |
| 32294 | Kabel RS-232 an Drucker K | ---,-- |

## Außenabmessungen (mm)
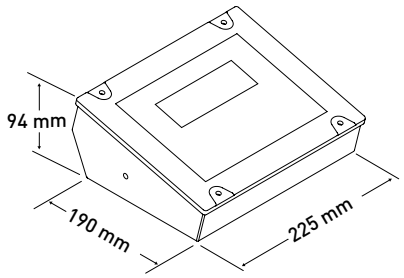
K3i