Xtrem Bengal

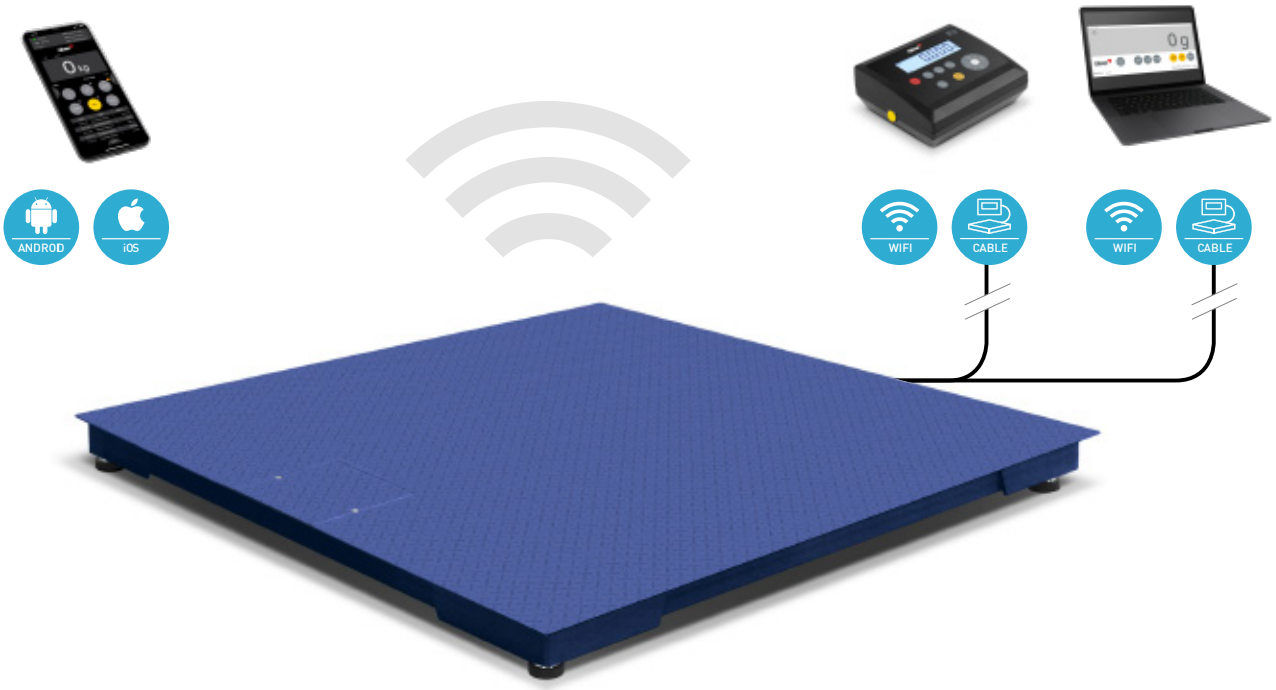

Grande résistance, pour une utilisation intensive

- Plateforme avec cœur Xtrem de pesage entièrement numérique.
- Couverture époxy sur deux couches, et capteurs Classe C3 avec protection IP67.
- Entièrement autonome, envoie les données à un indicateur, un PC, une tablette ou un smartphone iOS ou Android (*).
- Sécurité maximale : les données importantes de réglage et de calibrage sont dans la plateforme.
- Se connecte au réseau WiFi (*) et envoie les données à n'importe quel appareil relié au réseau IP.
- Souplesse totale : les données sont envoyées par câble et WiFi.

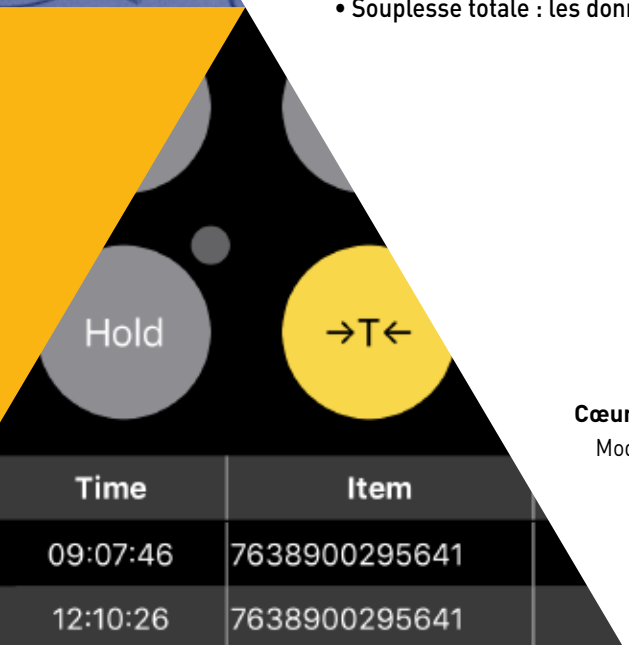

Cœur numérique
Module numérique Xtrem intégré à l'intérieur.

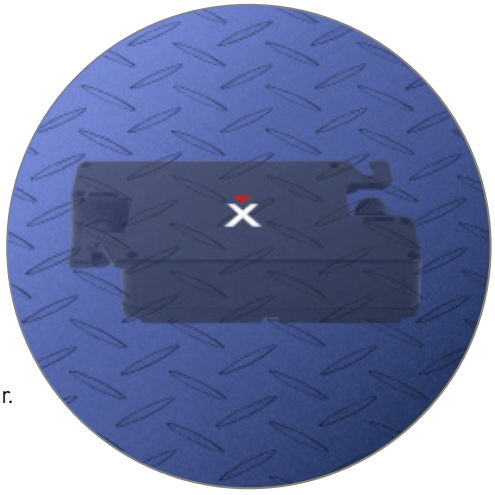

(*) En option.

Résistant

La surface supérieure de 4,5 mm lui apporte une résistance suffisante pour une utilisation quotidienne.





Entretien facile

L'accès supérieur au boîtier de réglage facilite l'entretien de la machine.

Modèle	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)
RM-10	1000 x 710	105
RM-12	1200 x 710	105
RM-15	1500 x 710	105
RL-10	1000 x 1150	105
RL-12	1200 x 1150	105
RL-15	1500 x 1150	105

Pratique avec sa rampe d'accès

Deux types de rampes : modèle court (RM) aux dimensions réduites et modèle long à angle double (RL), plus facile d'accès, qui permet une entrée plus facile des transpalettes manuels.

Rampa RM



Rampa RL



Modèle	Xtrem XBengal 1210 - 1,5T	Xtrem XBengal 1210 - 3T	Xtrem XBengal 1212 - 1,5T	Xtrem XBengal 1212 - 3T	Xtrem XBengal 1512 - 1,5T	Xtrem XBengal 1512 - 3T	Xtrem XBengal 1515- 1,5T	Xtrem XBengal 1515 - 3T	Xtrem XBengal 2015 - 1,5T	Xtrem XBengal 2015 - 3T
Référence	6710	6711	6718	6375	6712	6713	6714	6715	6717	6716
Capacité	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Résolution	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unités de pesage	g, kg, lb, oz									
Connectivité	RS 232-C, WiFi (optionnel)									
Vitesse de transmission	9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds									
Alimentation	Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur									
Température de travail	-10 °C / +40 °C									
Épaisseur de tôle	4,5 mm									
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four									
Capteurs de charge	4 cellules H8C Rebel									
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP68, en acier inoxydable AISI304									
Dim. Plate-forme (en mm)	1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Hauteur minimale (mm)	106									
Hauteur maximale (mm)	131									
Poids net de la plate-forme (kg)	73		84		103		122		155	
Dim. emballage (mm)	1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		2010 x 1510 x 150	
Poids total avec emballage (kg)	85		99		121		144		179	

Dimensions extérieures (mm)

Xtrem Bengal 1210



Xtrem Bengal 1212



Xtrem Bengal 1512



Xtrem Bengal 1515



Xtrem Bengal 2015

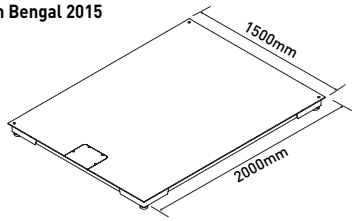



▶ INDICATEUR **K3**

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6170	**K3-W**	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6170	**K3-X**	Câble



▶ INDICATEUR **K3i**

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6171	**K3i-W**	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6171	**K3i-X**	Câble



▶ INDICATEUR **K3i Printer** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60960	**K3i Printer**	100.000 divisiones



▶ INDICATEUR **SC2** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
5305	**SC2 (*)**	30.000 divisiones



▶ INDICATEUR **K4i** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modèle	Précision
60136	**K4i (*)** M	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICATEUR **K2** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60018	**K2 (*)** M	60.000 divisiones



▶ INDICATEUR **K2E** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60020	**K2E (*)** M	60.000 divisiones



▶ INDICATEUR **K2N** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60019	**K2N (*)** M	60.000 divisiones



▶ INDICATEUR **K2P** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60022	**K2P (*)** M	60.000 divisiones

▶ VÉRIFICATION

Ref.	Certificats	
8031	**Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg**	M
8032	**Certificat de vérification CE de 1501 kg à 3000 kg**	M

Ref.	Certificats
8029	**Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg**
8030	**Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg**

M (*) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".

▶ OPTIONS INDICATEUR

Ref.	Modèle
33799	Tableau WiFi
32330	Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SUPPORTS / BASE COLONNES

Ref.	Modèle
33207	Support rotule ABS
3803	Support U tub acier inoxydable
32278	Support U mural acier inoxydable
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS



on inclus.



Ref.	Modèle
3804	Base acier peint avec colonne
3805	Base acier inoxydable avec colonne
71337	Base acier inoxydable avec colonne K4i



Indicateur non inclus.

▶ CÂBLES

Ref.	Modèle
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 4 m
32294	Câble RS-232 à imprimante K
36767	Câble RS-232 à PC (K2, SC2)
36766	Câble RS-232 à Impresora (K2, SC2)
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)
36858	Câble RS-232 à imprimante (K4i)



▶ SOFTWARE

Ref.	Modèle	PVP (€)
----	APP Xtrem iOS / Android	Sans frais
----	Software Xtrem PC	Sans frais





Ref.	Modèle	PVP (€)
3792	Software EX-Link pour PC (**)	0,00



Ref.	Modèle
4877	Software PW-Link pour PC (***)



▶ PÉRIPHÉRIQUES

Ref.	Modèle
70814	Étiqueteuse Q2
70034	Imprimante PR4 (RS-232)



Étiqueteuse Q2.

Ref.	Accessoires Étiqueteuse
36904	Rouleau d'étiquettes Q2 70x58mm



Imprimante PR4.

Ref.	Modèle
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)



Ref.	Modèle
60210	Tricolore LED avec plaque à relais



▶ ACCESSOIRES DE PLATE-FORMES

Ref.	Modèle
70190	RM-10 Rampe pour 1210
4267	RM-12 Rampe pour 1212 et 1512
4520	RM-15 Rampe pour 1515 et 2015
71179	RL-10 Rampe pour 1210
71180	RL-12 Rampe pour 1212 et 1512
71374	RL-15 Rampe pour 1515 et 2015
70022	BM-10 Châssis protection 1m pour 1210
70033	BM-12 Châssis protection 1,2m pour 1210, 1212 et 1512
70024	BM-15 Châssis protection 1,5m pour 1512, 1515 et 2015
70195	MP-1210 Cadre de fosse pour encastrer
70245	MP-1212 Cadre de fosse pour encastrer
70188	MP-1512 Cadre de fosse pour encastrer
70189	MP-1515 Cadre de fosse pour encastrer
70244	MP-2015 Cadre de fosse pour encastrer
4281	MC-1210 Cadre de fosse intégral pour encastrer
60621	MC-1212 Cadre de fosse intégral pour encastrer
4282	MC-1512 Cadre de fosse intégral pour encastrer
4519	MC-1515 Cadre de fosse intégral pour encastrer



Rampe RM



Rampe RL



Châssis protection BM

L'illustration présente deux unités dont chacune est vendue séparément.



Cadre de fosse MP



Cadre de fosse intégral MC

(**) Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.
(***) Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.