Xtrem Cayman-S





Robustesse maximale pour une utilisation dure

- Plateforme haute résistance avec cœur Xtrem de pesage entièrement numérique.
- Avec protection IP-69K en option, pour les environnements très durs.
- Poli aux microbilles et résistant à la corrosion (AISI 304 ou AISI 316).
- Entièrement autonome, envoie les données à un indicateur, un PC, une tablette ou un smartphone iOS ou Android (*).
- Sécurité maximale : les données importantes de réglage et de calibrage sont dans la plateforme.
- Se connecte au réseau WiFi (*) et envoie les données à n'importe quel appareil relié au réseau IP.
- Souplesse totale : les données sont envoyées par câble et WiFi.

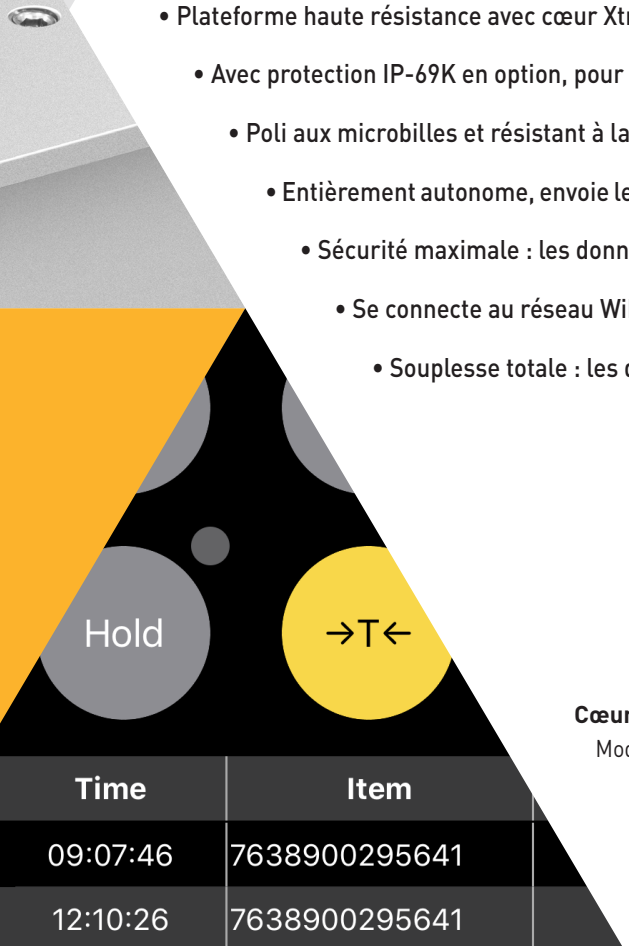

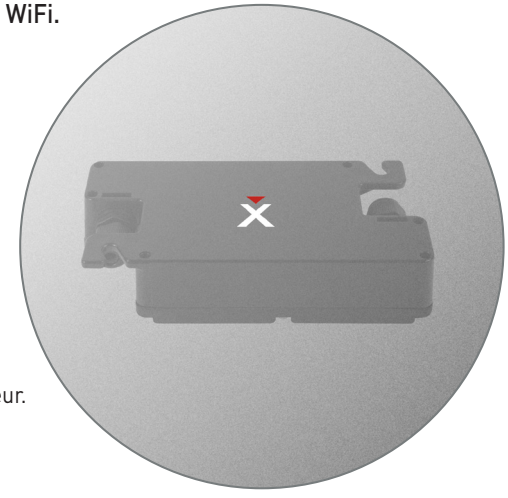

Cœur numérique
Module numérique Xtrem intégré à l'intérieur.

(*) En option.

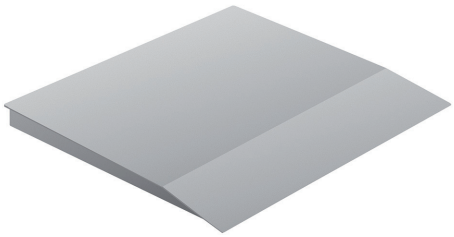



Pratique avec sa rampe d'accès

Rampe RL à angle double pour un accès facilité, qui permet d'entrée des transpalettes manuels plus facilement.

Modèle	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)
RLI-10	1000 x 1150	105
RLI-12	1200 x 1150	105
RLI-15	1500 x 1150	105

Robuste

Construction de type sandwich, pour une résistance maximale, et finition polie aux microbilles de verre à pression.

Modèle	Xtrem Cayman-S 88-600 304	Xtrem Cayman-S 1010-600 304	Xtrem Cayman-S 1210-1,5T 304	Xtrem Cayman-S 1210-3T 304	Xtrem Cayman-S 1212-1,5T 304	Xtrem Cayman-S 1212-3T 304	Xtrem Cayman-S 1512-1,5T 304	Xtrem Cayman-S 1512-3T 304	Xtrem Cayman-S 1515-1,5T 304	Xtrem Cayman-S 1515-3T 304	Xtrem Cayman-S 1210-1,5T 316	Xtrem Cayman-S 1210-3T 316	Xtrem Cayman-S 1212-1,5T 316	Xtrem Cayman-S 1212-3T 316	Xtrem Cayman-S 1512-1,5T 316	Xtrem Cayman-S 1512-3T 316	Xtrem Cayman-S 1515-1,5T 316	Xtrem Cayman-S 1515-3T 316
Référence	70311	70312	71708	71709	71710	71711	71712	71713	71714	71715	71719	72003	72004	72005	72006	72007	71720	71721
Capacité (kg)	600	600	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000
Résolution (g)	100	100	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000	500	1000
Unités de pesage	g, kg, lb, oz																	
Connectivité	RS 232-C, WiFi (optionnel)																	
Vitesse de transmission	9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds																	
Alimentation	Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur																	
Batterie	6V-5AH ; Durée de service 25/60 heures suivant utilisation																	
Température de travail	+5°C / +35°C																	
Épaisseur de tôle	5 mm																	
Structure	Acier inoxydable AISI 304										Acier inoxydable AISI 316							
Capteurs de charge	4 cellules en acier inoxydable																	
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304										Hermétique avec une protection IP-68, en acier inoxydable AISI 316							
Dim. Plate-forme (en mm)	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500								
Hauteur minimale (mm)	105																	
Hauteur maximale (mm)	115																	
Poids net de la plate-forme (kg)	85	89	91	107	129	155	91	107	129	155								
Dim. emballage (mm)	900x900x310	1100x1100x310	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310								
Poids total avec emballage (kg)	108	110	112	128	156	188	112	128	156	188								

Dimensions extérieures (mm)

Xtrem Cayman-S1210



Xtrem Cayman-S1212



Xtrem Cayman-S1512

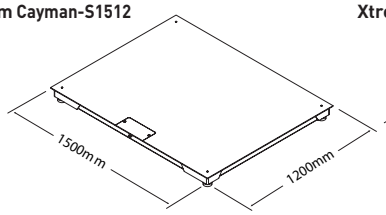

Xtrem Cayman-S1515

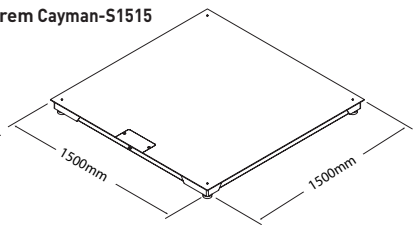



▶ INDICATEUR **K3**

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6170	**K3-W**	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6170	**K3-X**	Câble



▶ INDICATEUR **K3i**

Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
6171	**K3i-W**	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6171	**K3i-X**	Câble



▶ INDICATEUR **K3i Printer** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60960	**K3i Printer**	100.000 divisions



▶ INDICATEUR **SC2** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
5305	**SC2 (*)**	30.000 divisions



▶ INDICATEUR **K4i** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modèle	Précision
60136	**K4i (*)** M	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICATEUR **K2** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60018	**K2 (*)** M	60.000 divisions



▶ INDICATEUR **K2E** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60020	**K2E (*)** M	60.000 divisions



▶ INDICATEUR **K2N** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60019	**K2N (*)** M	60.000 divisions



▶ INDICATEUR **K2P** (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60022	**K2P (*)** M	60.000 divisions

▶ VÉRIFICATION

Ref.	Certificats	
8016	**Certificat de vérification CE de 301 kg à 600 kg**	M
8031	**Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg**	M
8032	**Certificat de vérification CE de 1501 kg à 3000 kg**	M

Ref.	Certificats
8025	**Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg**
8029	**Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg**
8030	**Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg**

M (*) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".

▶ OPTIONS INDICATEUR

Ref.	Modèle
33799	Tableau WiFi
32330	Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SUPPORTS / BASE COLONNES

Ref.	Modèle
33207	Support rotule ABS
3803	Support U tub acier inoxydable
32278	Support U mural acier inoxydable
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS





Ref.	Modèle
3804	Base acier peint avec colonne
3805	Base acier inoxydable avec colonne
71337	Base acier inoxydable avec colonne K4i



Indicateur non inclus.

▶ CÂBLES

Ref.	Modèle
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 4 m
32294	Câble RS-232 à imprimante K
36767	Câble RS-232 à PC (K2, SC2)
36766	Câble RS-232 à Impresora (K2, SC2)
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)
36858	Câble RS-232 à imprimante (K4i)



▶ SOFTWARE

Ref.	Modèle	PVP (€)
----	APP Xtrem iOS / Android	Sans frais
----	Software Xtrem PC	Sans frais





Ref.	Modèle	PVP (€)
3792	Software EX-Link pour PC (**)	0,00



Ref.	Modèle
4877	Software PW-Link pour PC (***)



▶ PÉRIPHÉRIQUES

Ref.	Modèle
70814	Étiqueteuse Q2
70034	Imprimante PR4 (RS-232)



Étiqueteuse Q2.

Ref.	Accessoires Étiqueteuse
36904	Rouleau d'étiquettes Q2 70x58mm



Imprimante PR4.

Ref.	Modèle
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)



Ref.	Modèle
60210	Tricolore LED avec plaque à relais



▶ ACCESSOIRES DE PLATE-FORMES

Ref.	Modèle
71183	RLI-10 Rampe pour 1210
71184	RLI-12 Rampe pour 1212 et 1512
71185	RLI-15 Rampe pour 1515 et 2015
60985	MPI-1210 Cadre de fosse pour encastrer
70925	MPI-1212 Cadre de fosse pour encastrer
4843	MPI-1512 Cadre de fosse pour encastrer
70807	MPI-1515 Cadre de fosse pour encastrer



Rampa RLI

Ref.	Modèle
36948	Cellules C3 acier nickelé IP67
36949	Cellules C3 acier inoxydable IP68
70801	Cellules C3 acier inoxydable IP69K
36950	Cellules C3 acier inoxydable IP69K Plus



Cellules C3

(**) Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.
(***) Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.