Xtrem Crocodile-S

300 kg
1.500 kg

MADE IN BARCELONA BCN

Pesaje higiénico, cómodo y duradero

- Plataforma robusta de muy baja altura (45 mm) con corazón Xtrem de pesaje totalmente digital.
- Elevación amortiguada sin esfuerzos, para una limpieza inferior sencilla sin acumulación de líquidos.
- Pulido con microesferas y estructura inferior cerrada en acero inoxidable 304, cumple directrices HACCP.
- Totalmente autónoma, envía los datos a un indicador, un PC, una tablet o un smartphone Android (*).
- Máxima seguridad: los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma.
- Se conecta a la red WiFi (*) y envia los datos a cualquier equipo conectado a la red IP.
- Web Server para envío de datos a navegadores Chrome, Edge y Safari.
- Preparada para alta conectividad (Industria 4.0).

(*) Opcional.

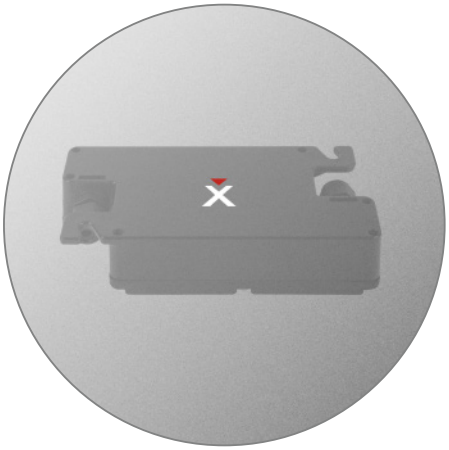

Corazón Digital
Módulo digital Xtrem integrado en su interior.

Rampa extraible

Para una higiene total, la rampa se puede extraer fácilmente para la limpieza de su area inferior.

Elevación de la plataforma sin esfuerzo

Gracias a su sistema de amortiguadores de gas en acero inoxidable 304, con un mínimo esfuerzo un único operador puede elevar y descender la plataforma para su higiene.

Estructura abierta higiénica

Nuestras plataformas de pesaje están diseñadas con estructura totalmente abierta, para evitar depósito de líquidos y facilitar la limpieza exaustiva de tota su superficie.

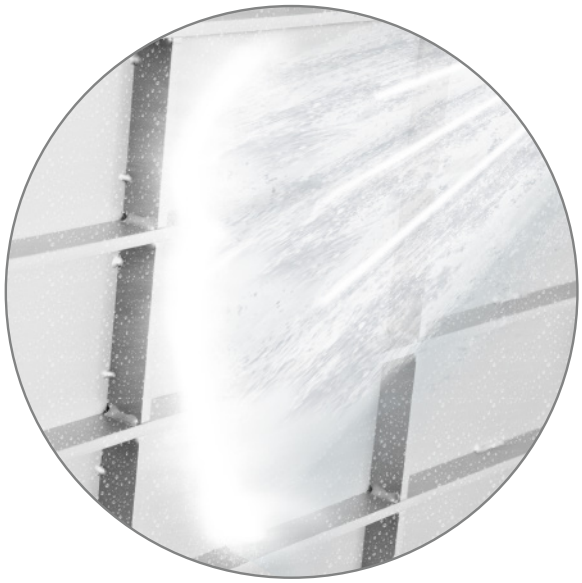

Limpieza a fondo fácil y rápida

Con la plataforma de pesada elevada facilitamos la limpieza a fondo de su superficie sin partes escondidas, para cumplir las directrices HACCP.

Uso higiénico garantizado

Nuestras plataformas de pesaje higiénico Crocodile reducen los riesgos de contaminación biológica y química, y permiten utilizar procedimientos de limpieza rápidos e intensivos.

Están diseñados para satisfacer las normas de higiene más utilizadas; utilizamos acero inoxidable AISI 304 (V2A), con superficies suaves, sin aristas, con grado de protección IP68 y sensores de carga herméticamente sellados, con conexión digital Xtrem.

Modelo	Xtrem Crocodile-S 88-300	Xtrem Crocodile-S 88-600	Xtrem Crocodile-S 1010-300	Xtrem Crocodile-S 1010-600	Xtrem Crocodile-S 1212-600	Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T	Xtrem Crocodile-S 1515-600	Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T
Referencia	72035	72036	72037	72038	72039	72040	72041	72042
Capacidad	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	600 kg	1500 kg
Resolución	50 g	100 g	50 g	100 g	100 g	200 g	100 g	200 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz							
Conectividad	Digital, compatible con equipos visualizadores Xtrem, via cable y WiFi (opcional)							
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios							
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador							
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C							
Grosor de superficie superior	5 mm							
Estructura	Acero inoxidable AISI 304							
Sensores de carga	4 x B8D Rebel							
Caja de conexiones	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304							
Dim. área pesada (mm)	800 x 800		1000 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1500	
Dimensiones (mm)	1593 x 1184		1793 x 1384		1993 x 1584		2293 x 1884	
Altura área pesada (mm)	45							
Altura plato elevado (mm)	927		1123		1322		1617	
Altura plataforma (mm)	200				244		300	
Peso neto plataforma (kg)	118		148		178		222	
Dim. embalaje (mm)	1745 x 1335 x 300		1945 x 1535 x 300		2145 x 1735 x 345		2445 x 2035 x 400	
Peso total con embalaje (kg)	160		195		235		285	
PVP (€)	---,--		---,--		---,--		---,--	

Dimensiones exteriores (mm)

Xtrem Crocodile-S 88



Xtrem Crocodile-S 1010



Xtrem Crocodile-S 1212

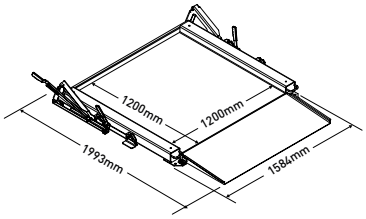

Xtrem Crocodile-S 1515

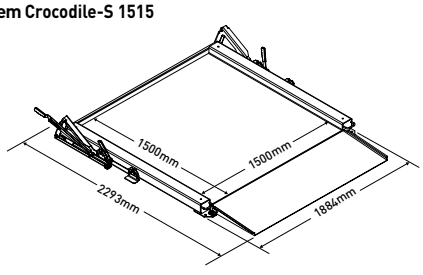

▶ INDICADOR **K3**

Compatible XTREM

Ref.	Modelo	Conexión
71593	**K3-W**	WiFi

Ref.	Modelo	Conexión
71423	**K3-X**	Cable

▶ INDICADOR **K3i**

Compatible XTREM

Ref.	Modelo	Conexión
71642	**K3i-W**	WiFi

Ref.	Modelo	Conexión
71641	**K3i-X**	Cable

▶ INDICADOR **K3i P**

Compatible XTREM

Ref.	Modelo	Resolución
71647	**K3iX P**	100.000 divisiones

▶ INDICADOR **SC2** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
5305	**SC2 (*)**	30.000 divisiones

▶ INDICADOR **K4i** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60136	**K4i (*)** M	30.000 / 60.000 div.

▶ INDICADOR **K2** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60018	**K2 (*)** M	60.000 divisiones

▶ INDICADOR **K2E** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60020	**K2E (*)** M	60.000 divisiones

▶ INDICADOR **K2N** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60019	**K2N (*)** M	60.000 divisiones

▶ INDICADOR **K2P** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modelo	Resolución
60022	**K2P (*)** M	60.000 divisiones

▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Modelo	
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg [8]	M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg [8]	M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg [8]	M
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	
33819	Cable autoalimentado para conexión de equipo Xtrem	

▶ OPCIONES XTREM

Ref.	Modelo	
71683	WiFi para Xtrem	
32377	Conexión Ethernet para Xtrem	
32382	Conexión RS-485 para Xtrem	
72026	Software Xtrem PC	Sin Cargo
72025	APP Xtrem (Android)	Sin Cargo
71725	APP Xtrem Premium 1 año (Android)	
33819	Cable autoalimentado para conexión de equipo Xtrem	
72034	Impresora etiquetas Bluetooth Q1	

▶ OPCIONES CÉLULAS

Ref.	Modelo
36948	Células C3 de acero niquelado con protección IP67
36949	Células C3 de acero inoxidable con protección IP68
70801	Células C3 de acero inoxidable con protección IP69K

▶ OPCIONES K3X, K3W, K3iX, K3iW

Ref.	Modelo
32330	Placa de 3 relés
32332	Pedal de tara
33772	Placa fecha y hora

▶ ACCESORIOS K3X, K3W, K3iX, K3iW

Ref.	Accesorios K3X, K3W, K3iX, K3iW [1]
70034	Impresora PR4 [3]
70814	Impresora etiquetas y ticket Q2 [3]
32385	Conexión USB
5263	Indicador repetidor RD3 [4]
6170	Indicador repetidor K3 [2]
6171	Indicador repetidor K3i [2]
3792	Software EX-Link para PC [4]
4877	Software PW-Link para PC [4]
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
33738	Cable para indicador remoto K3 a K3, 1,5m
33739	Cable para indicador remoto K3 a K3, 4m
3805	CS-1 S Base soporte acero inoxidable con columna inoxidable [5]
33207	Soporte rótula ABS para indicador (SC2, K2, K3, Z3)
3803	Soporte U tubo acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)

(1) Son excluyentes, solamente se puede usar uno de ellos.
(2) Con función de visualización, necesita cable K3 a K3.
(3) Necesita Cable RS-232 a Impresora K.
(4) Necesita Cable RS-232 a RD3 o PC K.
(5) No incluye soporte para indicador.
(6) No admite ninguna de las siguientes opciones: WiFi, Ethernet, RS-485, Software Xtrem PC, APP, APP Premium.
(7) Con células de acero inoxidable.
(8) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M".
Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.