Gram C6

1.000 kg
30.000 kg

DESIGNED IN EUROPE

CE | M² INTERN | 220 V | BAT.INT | PRINT.EXT | WIRELESS | REMOTE | CAL.EXT | METAL | ABS | LED DISPLAY

Pesatura per uso esterno con display remoto

- Gancio di pesatura con protezione IP65, adatto all'uso esterno.
- Visualizzazione del peso fino a 100 metri di distanza con il telecomando wireless.
- Display a LED.
- In acciaio verniciato con polveri epossidiche.
- Batteria interna ricaricabile.
- Indicatore con stampante integrata [1].

FUNZIONI

- Regolazione dello zero
- Funzione di tara
- Accumulazione e totalizzazione dei pesi
- Funzione Hold
- Autodisconnessione

(1) Opzionale.

Ricaricabile
Unità ricaricabile con batteria ricaricabile e trasmissione dati al terminale di visualizzazione wireless.

Wireless
Visualizador inalámbrico con batería interna recargable.

▶ ACCESSORI

Impresión de las pesadas a distancia
Con el mando a distancia opcional C6P puede obtener la impresión los resultados de las pesadas en el propio comando, además de controlar todas las funciones del gancho de pesada desde su mano.

Rif.	Modello
60953	**Indicatore remoto con stampante C6P**

▶ DATI **TENICI**

Modello	C6-1T	C6-3T	C6-5T	C6-10T	C6-15T	C6-20T	C6-30T
Riferimento	61106	60893	60894	60895	60896	60897	60898
Capacità	1.000 kg	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg	15.000 kg	20.000 kg	30.000 kg
Risoluzione	500 g	1.000 g	2.000 g	5.000 g	5.000 g	10.000 g	20.000 g
Unità di pesatura	kg, libbre						
Intervallo di tara	100%						
Materiale della struttura	Ghisa						
Protezione IP	IP65						
Display	LED						
Altezza delle cifre (mm)	30						
Alimentazione	30C - 6V, batteria ricaricabile						
Durata della batteria	30 ore						

▶ **DIMENSIONI** ESTERNE

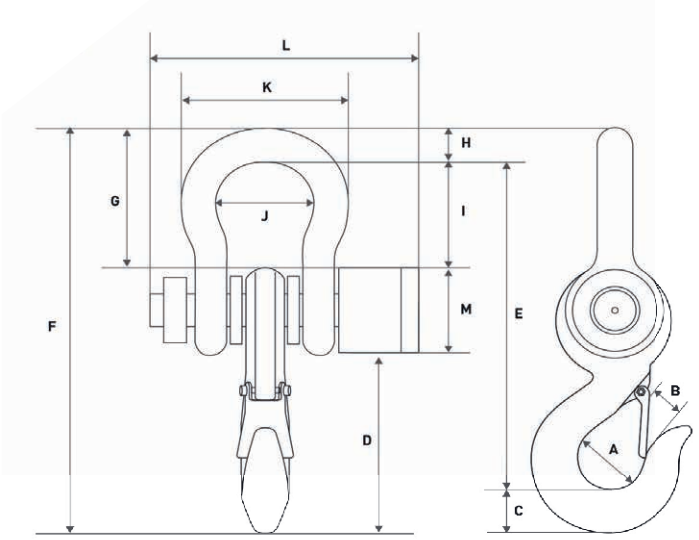

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
C6-1T (mm)	48	32	42	135	250	320	125	29	95	70	130	200	75
C6-3T (mm)	48	32	42	135	250	320	125	29	95	70	130	200	75
C6-5T (mm)	58	40	50	160	490	395	150	35	11	90	160	220	75
C6-10T (mm)	66	45	60	220	360	460	145	39	110	98	185	235	75
C6-15T (mm)	80	58	69	240	420	530	135	45	135	125	220	260	75
C6-20T (mm)	100	65	80	280	490	620	200	51	140	140	250	300	72
C6-30T (mm)	130	80	108	330	600	760	270	65	200	175	300	340	75

▶ **CERTIFICAZIONI**

CERTIFICATI **ISOCAL**

- Le nostre apparecchiature Xtrem sono fornite con la verifica CE-M come standard.
- Offriamo anche i nostri certificati ISOCAL, con i dati di calibrazione individuali delle apparecchiature Xtrem.
- Assistono il mantenimento del sistema di qualità ISO9001.

Rif.	Modello
8029	**Certificato ISOCAL da 601 kg a 1500 kg**
8030	**Certificato ISOCAL da 1501 kg a 3000 kg**
8033	**Certificato ISOCAL da 3001 kg a 10.000 kg**

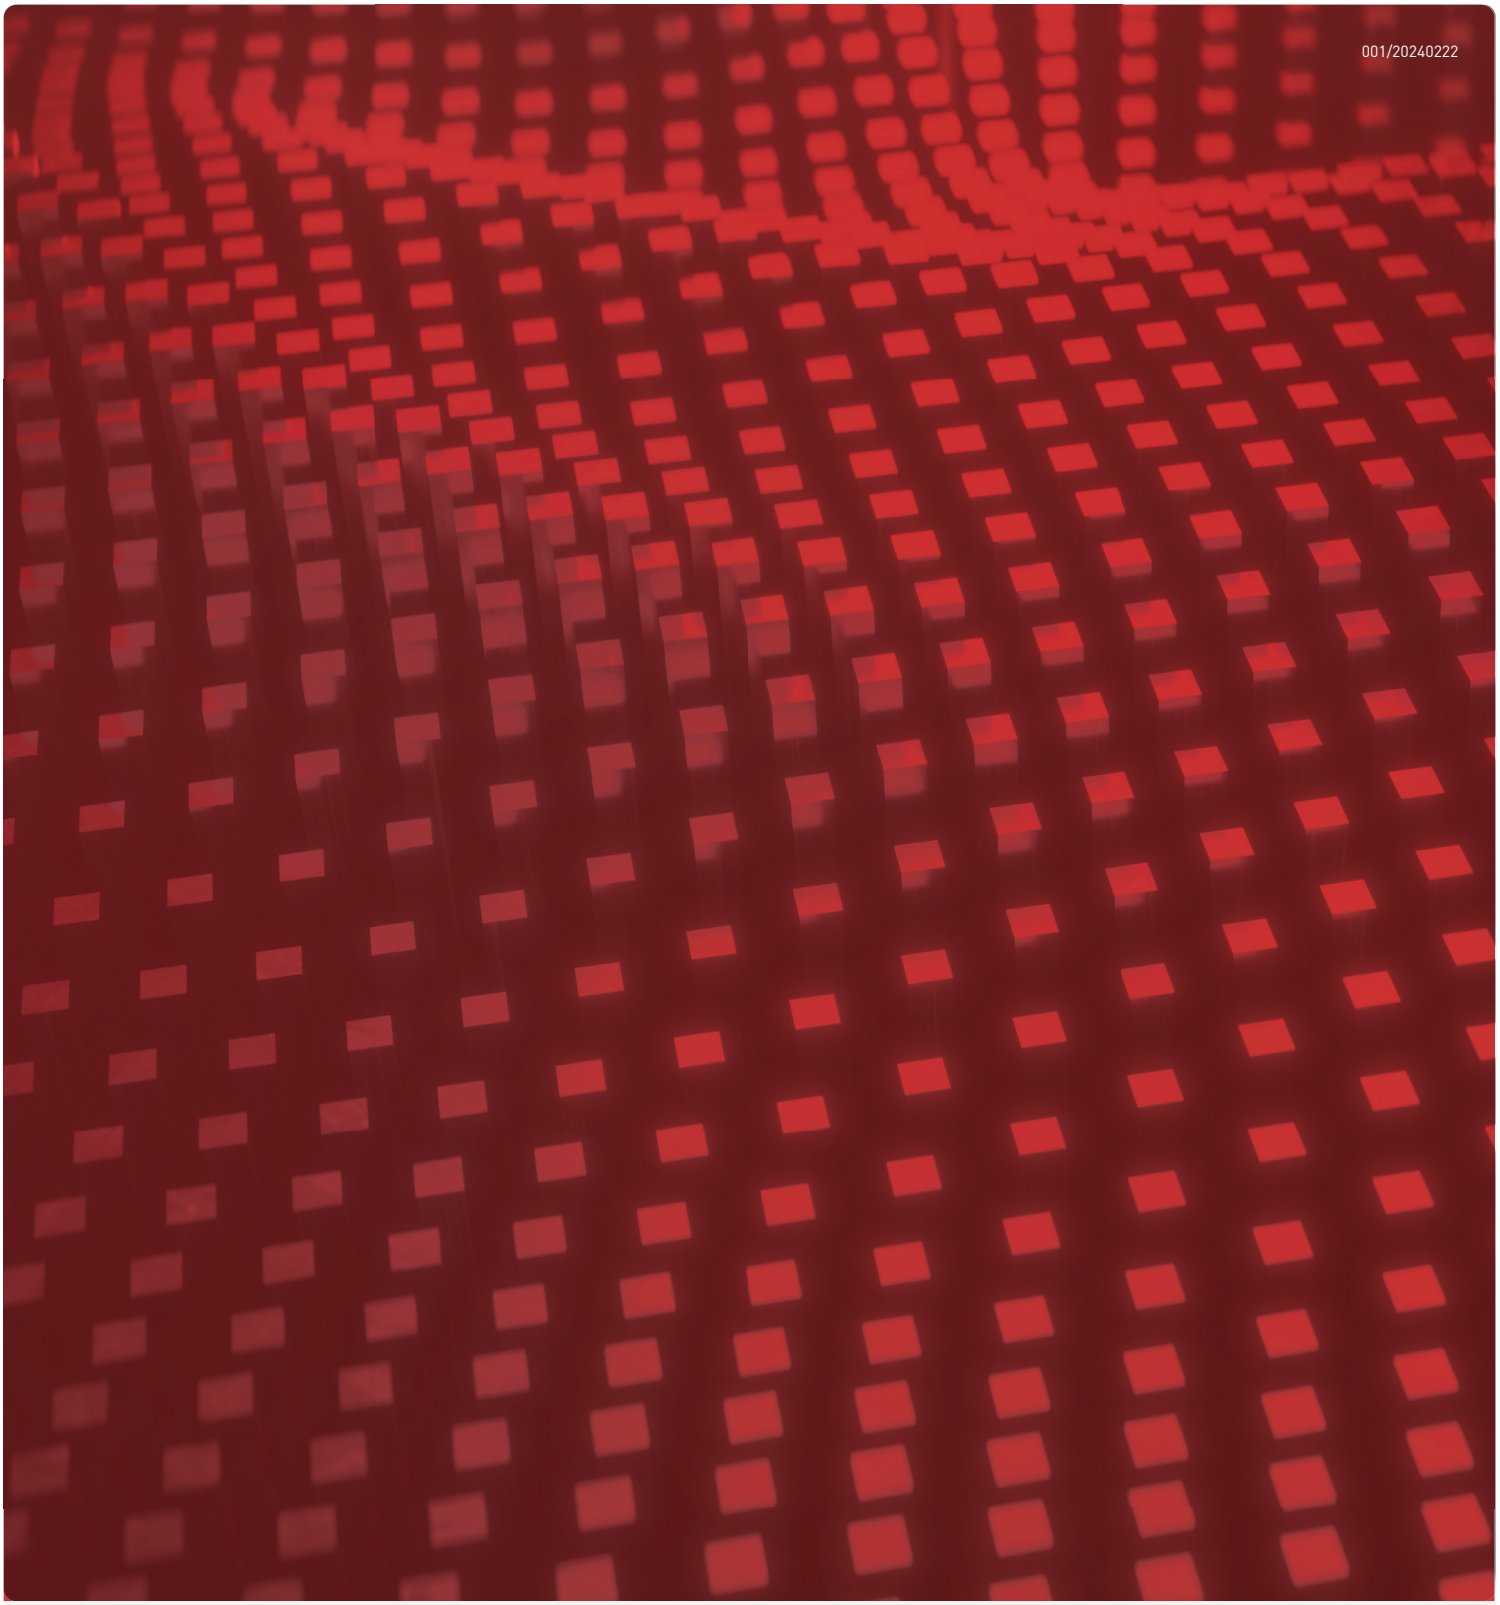

Travessia Industrial, 11
08907 Hospitalet de Llobregat
Spagna
+34 93 300 33 32
gram-group.com

Attenzione commerciale internazionale

Regno Unito: uk@gram.es
Europa settentrionale e orientale: europe@gram.es
America settentrionale e meridionale: america@gram.es
Oceania: oceania@gram.es
Asia: asia@gram.es
Africa: africa@gram.es
Germania, Austria: sales@gram-group.de
Italia: italy@gram.es
Francia, Belgio: france@gram.es
Portogallo: portugal@gram.es
Spagna: spain@gram.es

Progetti di pesatura internazionali

contact.export@gram.es