serie **PR**

Pesa ejes **PR**. Para controlar el peso de sus vehículos.

- **Plataforma pesa ejes extraplana de 60 mm de altura.**
- **Rampas de acceso integradas para un cómodo acceso.**
- **Instalación en sobresuelo o empotrada.**
- **Con 2 asas y ruedas laterales para facilitar la movilidad.**
- **Fabricada en duraluminio**
- **Células de carga con aprobación metrológica Clase C3.**
- **Conexión para indicadores MK3, K3 y K3i.**

PRX con 4 células. **PRS con 4 células.** **PRM con 6 células.** **PRL con 8 células.**

Cuatro medidas para adaptarse a sus necesidades.

Asas y Ruedas

La PR dispone de asas y ruedas laterales para facilitar su transporte cómodamente.

Utilizaciones principales

Las plataformas pesa ejes **PR están diseñadas para que pueda realizar su pesaje de forma rápida y sencilla**. Con las PR podrá conocer rápidamente el peso de todo tipo de vehículos, pesando eje a eje.

Las plataformas están fabricadas en aluminio de alta resistencia, con tan solo 60 mm. de alto y con una capacidad de carga de hasta 20.000 kg.

Disponen de asas y ruedas para favorecer su movilidad. También se pueden almacenar cómodamente en sus respectivas maletas de transporte (opcional).

Se pueden instalar en sobresuelo o bien empotradas, creando así de una manera sencilla estaciones de pesaje móviles o bien de modo permanente.

Las rampas integradas en la plataforma facilitan el acceso de los vehículos.

Maleta Transporte

Maleta de aluminio con ruedas con capacidad para dos plataformas. Disponible para todos los tamaños.

Protección trasera

Las PR están protegidas con planchas de acero inoxidable.

Opciones disponibles

- Indicador MK3 y MK3 Printer.
- Indicadores K3, K3i y K3i Printer.
- Displays remotos RD3 y RD3-W *(solo para el K3 y K3i)*.
- Maleta de transporte (para todos los tamaños).

Indicadores K3 y K3i

K3

K3i

- Display con retroiluminación interna.
- Memoria de 20 taras.
- Memorización última pesada.
- Salida RS 232-C para PC o dislay remoto.
- Autodesconexión.
- El indicador K3 esta fabricado en ABS.
- El indicador K3i esta fabricado en acero inoxidable y tiene protección IP-67.
- Batería interna recargable.

Alimentación: 230 V/50 Hz, 11 V AC
Batería: Tiempo de servicio 30/60 h.

Indicadores MK3 y MK3 Printer

- Indicador MK3 en maleta sin impresora y MK3 Printer con impresora.
- Preparado para conectar hasta 4 plataformas independientes.
- Impresión por ejes y total.
- Salida RS 232-C para PC.
- Impresión de fecha y hora.
- Con batería incorporada.

MK3

MK3 Printer

Alimentación: 230 V/50 Hz, 12 V AC

Características técnicas

Modelo	PRX-3T	PRS-10T	PRM-15T	PRL-20T
Referencia	60705	60706	60707	60708
Capacidad	3Tn	10Tn	15Tn	20Tn
Resolución	0,5 kg	2 kg	2 kg	5 kg
Estructura	Duraluminio			
Céulas de carga	H8C Rebel Clase C3			
Alimentación	230 V / 50 Hz ,12 V AC			
Temperatura de trabajo	+0°C /-40°C			
Altura (mm)	60			
Dimension total (mm)	385 x 480	500 x 510	700 x 560	900 x 610
Peso neto total (kg)	11	21	32	45
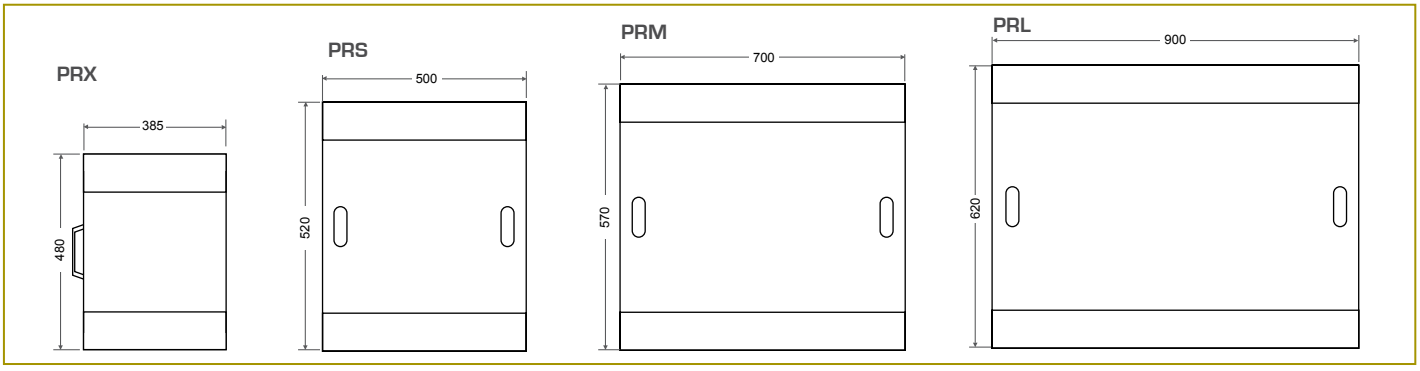
Dimensiones exteriores (mm)