ACCUREX

# TX

## Bilancia industriale agile e funzionale

Adatta per pesare porzioni, controllare il peso dei prodotti e pesare piccoli pacchi, miscele e additivi.

- Piattaforma di pesatura con struttura in acciaio verniciato e piatto e colonna in acciaio inox
- Capacità da 15 a 150 kg a seconda del modello
- Colonna da 620 o 820 mm di altezza, a seconda del modello
- Indicatore LED ad alta luminosità da 20 mm
- Autonomia fino a 80 ore con batteria interna ricaricabile
- Cella di carico in alluminio per uso intensivo
- Disegnata en Europa

**Protezione IP65**
Progettata per resistere alla penetrazione di polvere e all'esposizione all'acqua, garantendo un funzionamento affidabile.

**Funzione tara**
Il peso del contenitore può essere sottratto premendo il tasto tara.

**Funzione azzeramento**
Il dispositivo può essere azzerato premendo un tasto.

### Robustezza per uso professionale intensivo
Progettata per resistere alle condizioni più esigenti dell'ambiente industriale. La struttura combina acciaio verniciato e acciaio inossidabile, garantendo una durabilità eccezionale all'uso continuo e al trattamento intensivo.

### Indicatore elettronico ad alta affidabilità
L'indicatore TX, montato su colonna e disponibile in tre altezze, si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo una lettura del peso stabile e precisa in meno di 2 secondi.

### Conteggio intelligente dei pezzi
Sistema di conteggio basato su campionamento preliminare che consente di contare gli articoli in modo rapido e preciso. Ottimizza le operazioni di inventario, produzione e controllo qualità senza necessità di pesatura individuale.

### Pesatura di animali in movimento
Il filtro digitale integrato media le variazioni causate dal movimento e calcola un valore finale stabile e affidabile. Ideale per ambienti veterinari, zootecnici o qualsiasi applicazione con carichi dinamici.

### Alimentazione flessibile con batteria integrata
Funziona con alimentazione di rete a 220 V e incorpora una batteria interna ricaricabile. La batteria si ricarica automaticamente quando collegata alla rete, anche durante l'utilizzo della bilancia.

### Tarata e certificata in fabbrica
Fornita completamente tarata e regolata dal nostro laboratorio di taratura a Barcellona, sottoposto a revisione annuale dall'organismo notificato

## Specifiche Tecniche

| Modello | TX-30S | TX-60S | TX-150S | TX-60M | TX-150M | TX-300M | TX-150L | TX-300L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riferimento | 72204 | 72201 | 70722 | 72203 | 72202 | 72200 | 72206 | 72205 |
| Capacità (kg) | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 |
| Risoluzione (g) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Unità di misura | g, kg | | | | | | | |
| Materiale struttura | Acciaio verniciato | | | | | | | |
| Materiale piatto | Acciaio inossidabile | | | | | | | |
| Materiale indicatore | ABS | | | | | | | |
| Dimensioni piattaforma (mm) | 400 x 300 | | | 500 x 400 | | | 450 x 600 | |
| Dimensioni indicatore (mm) | 255 x 165 x 110 | | | | | | | |
| Altezza piattaforma (mm) | 110 | | | | | | | |
| Altezza totale (mm) | 450 | | | | | | 650 | |
| Peso netto indicatore (kg) | 1.2 | | | | | | | |
| Peso netto piattaforma (kg) | 4.1 | | | 7,9 | | | 9,7 | |
| Dimensioni imballo (mm) | 500 x 400 x 105 | | | 600 x 500 x 120 | | | 700 x 550 x 135 | |
| Peso totale con imballo (kg) | 4,8 | | | 8,7 | | | 10,9 | |

## Dimensioni Esterne (mm)

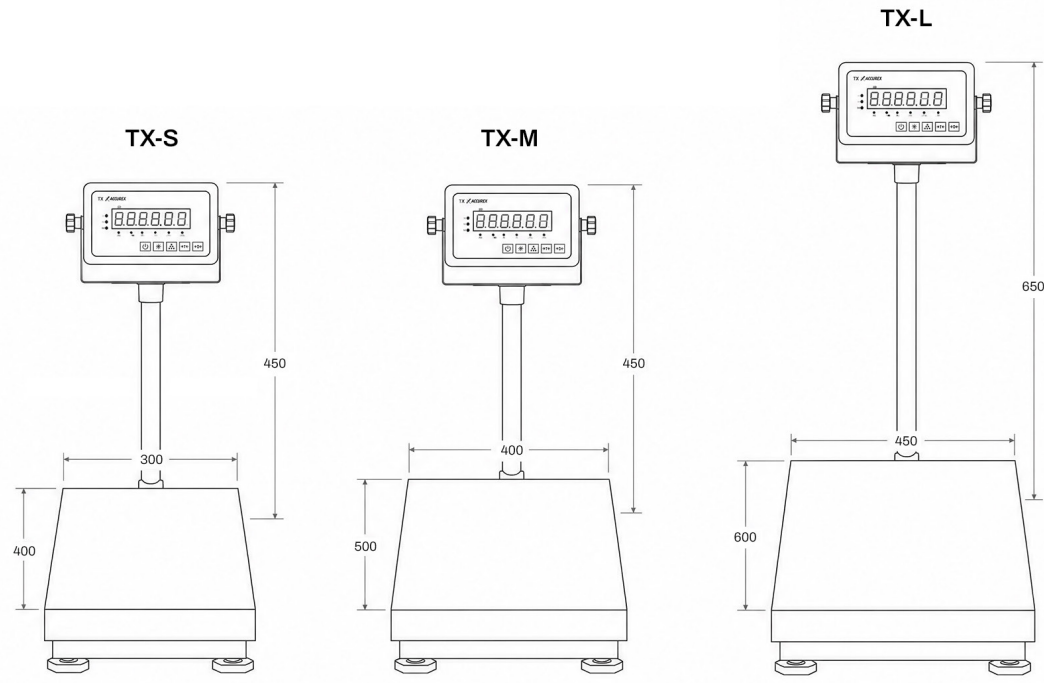


001/20260615