ACCUREX

CR



Ligero y resistente

Balanza de gancho compacta para pesajes rápidos y fiables en talleres, almacenes e industria.

- Balanza de gancho ligera y compacta.
- Pantalla LCD de gran tamaño, legible a distancia.
- Carcasa de aluminio en la versión CR.
- Carcasa de ABS en la versión CR-S.
- Teclado resistente al agua.
- Gancho y grillete de anclaje de alta resistencia.
- Función Hold y memoria del último peso.
- Cuenta piezas para muestreos rápidos.
- Alarma de límite de peso para control de lotes.
- Batería interna recargable.
- Apagado automático para ahorrar energía.

Pantalla LCD de gran tamaño
Dígitos de alto contraste para una lectura clara y cómoda, incluso a distancia.

Teclado resistente al agua
Teclas selladas que protegen contra salpicaduras, polvo y suciedad para un funcionamiento fiable en entornos exigentes.



Función de puesta a cero
Permite poner el equipo a cero pulsando una tecla.

Función de tara
El peso del contenedor se descuenta pulsando la tecla de tara.

Lecturas rápidas y estables
Ofrece resultados estables y precisos en pocos segundos, incluso con cargas suspendidas, para que el operario lea el peso rápidamente y pase a la siguiente elevación.

Función Hold y memoria del último peso
Congela la lectura en pantalla para poder leerla con comodidad aunque la carga oscile o quede fuera de la vista. El último peso medido se guarda en memoria y puede consultarse en cualquier momento.

Cuenta piezas
Cuenta piezas a partir de una muestra de referencia, ideal para controles rápidos de stock de ganchos, herrajes y otros artículos pequeños pesados a granel.


Funcionamiento portátil con pilas
Funciona con tres pilas estándar de 1,5 V, con unas 30 horas de autonomía, y el apagado automático desconecta la balanza en periodos de inactividad para prolongar la duración de las pilas.

Calibrada de fábrica
Ajustada en nuestro laboratorio de calibración de Barcelona, auditado anualmente por el organismo notificado europeo NMi. Certificados de calibración ISOCAL opcionales bajo pedido.

Especificaciones técnicas

Modelo	CR-30	CR-150	CR-300	CR-30S	CR-150S	CR-300S
Referencia	6072	60252	6074	60815	60816	60817
Capacidad	30 kg	150 kg	300 kg	30 kg	150 kg	300 kg
Resolución	10 g	50 g	100 g	10 g	50 g	100 g
Unidades de pesada	g, libras, newtons					
Rango de tara	100%					
Material de la estructura	Aluminio			ABS		
Display	LCD					
Altura dígitos (mm)	15					
Alimentación	3 pilas tipo AA / -4 -1,5V					
Temperatura de trabajo	+-0ºC / +40ºC					
Apertura del gancho (mm)	20					
Dimensiones externas (mm)	270 x 87 x 50					
Peso neto total (kg)	0,7			0,5		
Dimensiones embalaje (mm)	260 x 60 x 165					
Peso total con embalaje (kg)	1,2			0,9		

Dimensiones externas (mm)

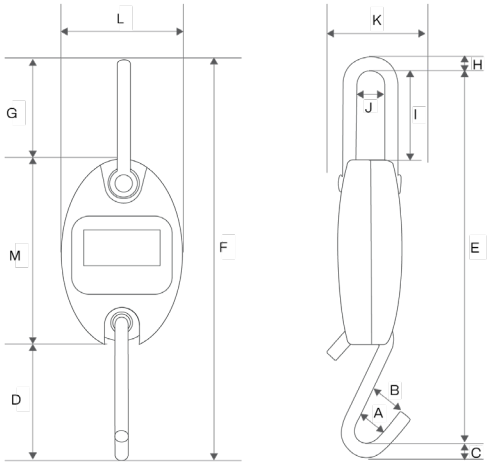

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CR-30 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-150 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-300 (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-30S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-150S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140
CR-300S (mm)	20	20	10	85	270	290	70	10	60	21	50	87	140

002/20260910

Pesaje fiable para las operaciones diarias.