ACCUREX

DSK



Balanza cuentapiezas de sobremesa

Para el conteo de piezas en la industria e inventarios.

- Contaje profesional con introducción de valores de muestreo por teclado.
- Alarma de límite de piezas para control de llenado y selección.
- Acumulación de resultados de pesada.
- Ajuste del cero por pulsación.
- Tarado de recipientes.
- Batería interna recargable.
- Protección contra sobrecargas.
- Estructura ABS de gran resistencia.
- Plato de acero inoxidable.
- Pies regulables en altura para adaptarla a la superficie de uso.

Función de tara
El peso del recipiente puede deducirse presionando la tecla de tara.



Construcción robusta
Está fabricado con una rígida y duradera carcasa de ABS con electrónica interna de gran fiabilidad.

Función de ajuste a cero
Posibilidad de poner el dispositivo a cero presionando una tecla.

Velocidad y precisión en cada pesaje
Ofrece resultados estables y precisos en menos de 2 segundos. Su tiempo de respuesta ultrarrápido optimiza la eficiencia del trabajo sin comprometer la precisión.

Cuenta piezas inteligente
Sistema de recuento de alta fiabilidad: pese una muestra, introduzca el número de piezas en el teclado numérico y la balanza cuenta el resto, con resultados precisos incluso para grandes cantidades.

Alarma de límite de piezas
Programe un rango de referencia de piezas y reciba un aviso acústico cuando el recuento quede fuera de los límites establecidos. Ideal para llenado, selección y control de stock.


Alimentación flexible con batería integrada
Funciona con alimentación de red de 220 V e incorpora una batería interna recargable. La batería se recarga automáticamente al conectarse a la red, incluso mientras la báscula está en uso.

Calibrada y certificada de fábrica
Se suministra completamente calibrada y ajustada por nuestro laboratorio de calibración en Barcelona, auditado anualmente por el organismo notificado europeo NMi, lo que garantiza fiabilidad y cumplimiento de los estándares más exigentes.

Especificaciones técnicas

Modelo	DSK-3	DSK-6	DSK-15	DSK-30
Referencia	72075	72076	72077	72078
Capacidad	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Resolución	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Unidades de pesada	kg, lb			
Alimentación	Red 220V 50 Hz			
Temperatura de trabajo	0º / +40ºC			
Estructura	ABS y acero inoxidable			
Sensores de carga	Célula de aluminio			
Dim. plato de pesada (mm)	295 x 230			
Dimensiones externas (mm)	300 x 345 x 107			
Peso neto (kg)	3			
Dim. embalaje (mm)	327 x 135 x 380			
Peso total con embalaje (kg)	4.1			

Dimensiones externas (mm)

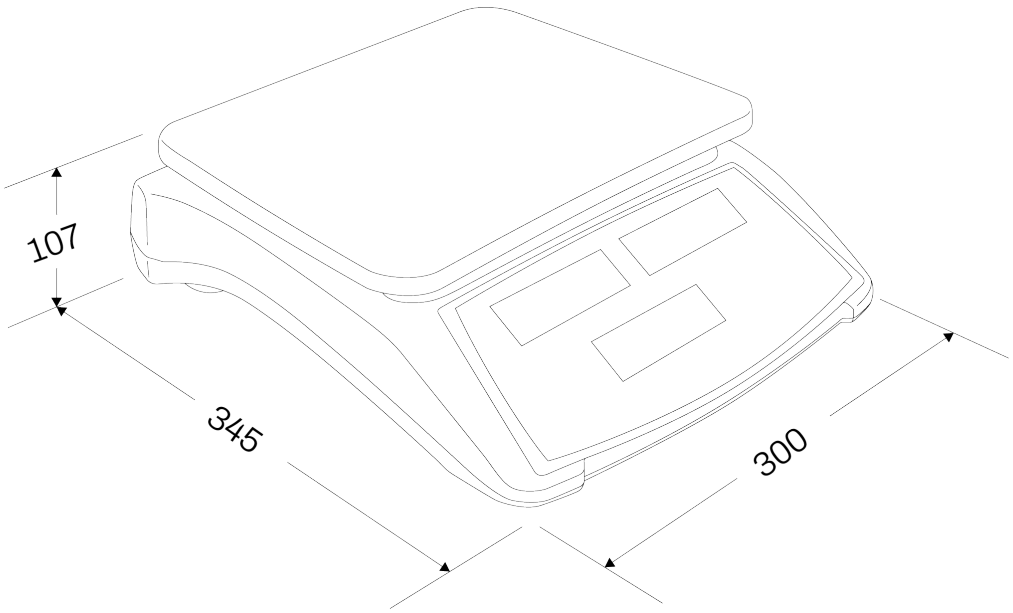

001/20260908

Pesaje fiable para las operaciones diarias.