ACCUREX

RX8

Indicatore di pesatura elettronica

Compatibile con piattaforme di pesatura con cellule analogiche della maggior parte dei fabbricanti

- **Display LED ad alta brillantezza di 20 mm di altezza**
- **7 led di indicazione delle funzioni**
- **Funzione conta pezzi**
- **Unità: kg e libbre**
- **Accumulo automatico/manuale delle pesature**
- **Tara prestabilita e manuale**
- **Modalità rapida ad alta risoluzione (x10)**
- **Batteria interna ricaricabile 6V/5Ah, con 24-50 ore di autonomia.**
- **Uscita RS-232C di serie**
- **Connessione fino a 4 cellule da 350 ohm**
- **Connessione fino a 8 cellule da 700 ohm**
- **Tastiera impermeabile con tastiera multifunzionale**
- **Protezione IP54**
- **Batteria interna ricaricabile**
- **Zona di gravità regolabile**
- **100.000 divisioni interne**
- **Supporto a colonna incluso**

Il nostro indicatore **RX8** di **Accurex** è un accessorio da incorporare a una piattaforma analogica e realizzare un insieme di pesature complete.

Caratteristiche tecniche

Modello	RX8
Riferimento	71944
Risoluzione	100.000 divisioni
Unità di pesatura	kg
Alimentazione	Rete 220V-240V AC.50 Hz
Temperatura di lavoro	0º / +40ºC
Struttura	ABS
Dimensioni (mm)	250 x 120 x 160
Peso netto (kg)	1,2
Dim. imballaggio (mm)	280x180x185
Peso totale con imballaggio (kg)	1,6

L'uscita dei dati può essere collegata a stampanti compatibili per mostrare il numero del ticket e il valore di pesatura netto, lordo e la tara. Accumula anche le pesature e mostra il totale accumulato.

Si alimenta con rete da 220V e anche con la sua batteria interna inclusa che si ricarica con lo stesso cavo della rete. Mentre la bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata contemporaneamente.

Funzioni operative

Funzione di regolazione dello zero. Premendo su un tasto, si può realizzare l'azzeramento del dispositivo.

Funzione di taratura. Permette di sottrarre il peso di un recipiente o cassa situata sopra la piattaforma.
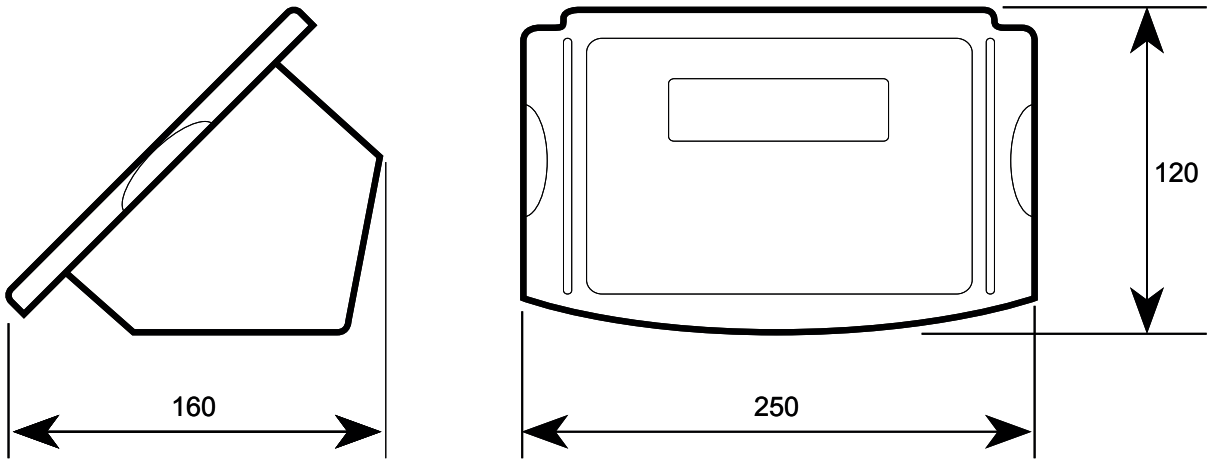
Dimensioni esterne (mm)